

One Connection · Infinite Possibilities

Smart Managed Switches – Unterschiede & Vorteile gegenüber Unmanaged Switches

Dirk Böttinger

Senior Network Consultant Business Development &
Product Marketing

Juni 2026



D-Link®

Das Programm für heute

- Kurz und knapp – ein Überblick über D-Link
- Der Unterschied zwischen Smart Managed und Unmanaged Switches
- Wann setze ich welches Produkt ein?

Über D-Link

- Weltweit tätig und führend in der Netzwerkbranche
- 1987 in Taiwan gegründet, derzeit über 90 Standorte in 43 Ländern
- Netzwerklösungen für private und gewerbliche Endkunden, Industrie und Telekommunikations-/Service-Provider
- IT-Produkte und Lösungen für die Netzwerkinfrastruktur und KI-gesteuerte Cloud-Management-Services
- D-Link ist Teil der Taiwan Steel Group (TSG)
- Taiwan Steel Group: Mehr als 40 Unternehmen aus den Bereichen Stahlindustrie, Netzwerkinfrastruktur, Chemie, Gesundheit und Sport




Mitarbeiter

Rund 1.600 Mitarbeiter
Ca. 300 Beschäftigte
im Bereich Forschung
& Entwicklung



Geschäftsbereiche

Für Zuhause
Für Unternehmen
Für die Industrie

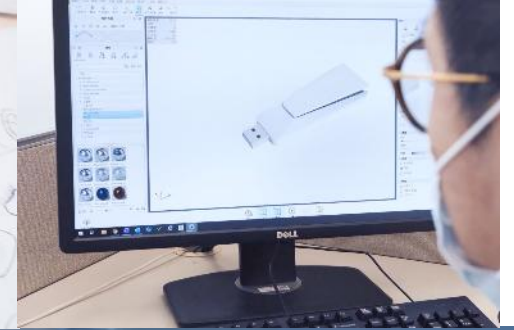

MADE IN
TAIWAN



Produkte für den Endkunden



EAGLE PRO AI
Router



Mesh
WLAN



Powerline



4G/5G Router



Cloud Kameras



Outdoor KI
Kameras



Desktop
Switches



8-In-1 USB Hub



UMTS/LTE
Adapter

Produkte für Unternehmen



Access
Points



Industrie
Switches



Unmanaged
Switches



Smart
Switches



Managed
Switches

Unmanaged Switches



DGS-105GL



DGS-105



DGS-108GL



DGS-108



DGS-1016D



DGS-1024D



DGS-1005D



DGS-1008D



DGS-1005P



DGS-1008P



DGS-1008MP



DGS-1016S



DGS-1026MP

Gigabit Ethernet



DES-105



DES-108



DES-1005P



DES-1008PA



DES-1016D



DES-1024D

Fast Ethernet

Layer 2

Unmanaged Multi-Gigabit

DMS-105

- 5 x 100M/1000M/**2,5G**Bits TP (RJ45) Port



DMS-108

- 8 x 100M/1000M/**2,5G**Bits TP (RJ45) Port



DMS-108P

- 8 x 100M/1000M/**2,5G**Bits TP (RJ45) PoE Port
- 802.3af/at/bt PoE (bis zu 90W/Port), 230W Powerbudget



DMS-107

- 5 x 100M/1000M TP (RJ45) Port
- 2 x 100M/1000M/**2,5G**Bits TP (RJ45) Port



Der Einsatz im privaten Zuhause



- klein
- leise
- günstig
- leistungsfähig
- ohne Aufwand

Der Einsatz im privaten Zuhause



- klein
- leise
- robust
- ohne Aufwand
- leistungsfähig

Steuerung der Switches

The screenshot displays the Eumelbox web interface, which is used for managing a Fritz!Box. The interface is divided into several sections:

- Header:** Eumelbox, Live TV, FRITZ!NAS, MyFRITZ!
- Left Sidebar:** Übersicht, Internet, Telefonie, Heimnetz, WLAN, Smart Home, Diagnose, System, Assistenten.
- Main Content Area:**
 - Übersicht:** Ihr FRITZ!Box-Name: Eumelbox, Aktueller Energieverbrauch: 22 %.
 - Verbindungen:** Internet (Anbieter: Telekom, verbunden seit 29.11.202, Geschwindigkeit: ↓ 285,3), Telefonie (3 Rufnummern aktiv: (, FRITZ!App 2 (Samsung), Fernzugang (MyFRITZ!App 2 (Samsung)).
 - Anrufe heute: 0**
 - Heimnetz aktiv: 18**
 - Netzwerkverbindungen:** A table showing active connections.
- Right Sidebar:** Übersicht, Internet, Telefonie, Heimnetz, Mesh, Netzwerk, USB / Speicher, Mediaserver, FRITZ!Box-Name, WLAN, Smart Home, Diagnose, System, Assistenten.

Netzwerkverbindungen Table:

Name	Verbindung	IP-Adresse	Eigenschaften
Diese FRITZ!Box			
Eumelbox	DSL, ↓ 292,0 Mbit/s, ↑ 46,7 Mbit/s	192.168.2.1	WLAN aus
Aktive Verbindungen			
DLINK-WLAN-AP	LAN 2 mit 100 Mbit/s	192.168.2.13	
Android	LAN 2 mit 100 Mbit/s	192.168.2.5	
dwc1000	LAN 2 mit 100 Mbit/s	192.168.2.155	
S21-von-Frank	LAN 2 mit 100 Mbit/s	192.168.2.22	
FrankS8plus	LAN 2 mit 100 Mbit/s	192.168.2.24	
Steckdose	LAN 2 mit 100 Mbit/s	192.168.2.17	
DCS-2670L	LAN 2 mit 100 Mbit/s	192.168.2.11	Echtzeitpriorisiert

Möglichkeiten für die Konfiguration

The screenshot shows the D-Link web management interface for a DGS-1210-10P switch. The left sidebar contains a tree view of configuration options, with 'PoE' expanded. The main area is titled 'PoE Port-Einstellungen' and includes a 'Safeguard' status indicator. At the top, there are configuration fields for Port (von/an), Zustand, Time Range, Priorität, Delay Power Detect, and Ausgangsleistungslimit. Below these fields is a table showing the configuration for ports 1 through 8. The table columns are: Port, Zustand, Zeitbereich, Priorität, Delay Power Detect, Lagacy PD, Ausgangsleistungslimit, Strom (W), Volt (V), Stromstärke (mA), Klassifikation, and Status. All ports are currently set to 'Aktiviert', 'Entfällt', 'Normal', 'Deaktiviert', 'Deaktiviert', and 'Auto'. The status for all ports is 'STROM AUS'.

PoE Port-Einstellungen


Port (von) 1 Port (an) 8 Zustand Aktiviert Time Range Entfällt Priorität Normal Delay Power Detect Deaktivier Ausgangsleistungslimit Auto Watt

Lagacy PD Enable Aktualisieren Übernehmen

Port 1 bis Port 8 können auf ein Ausgangsleistungslimit zwischen 1 W und 30 W gesetzt werden. Max. von PSE genutzte elek. Leistung: Klasse 1: 4 W, Klasse 2: 7 W, Klasse 3: 15,4 W, Klasse 4: 30 W.

Port	Zustand	Zeitbereich	Priorität	Delay Power Detect	Lagacy PD	Ausgangsleistungslimit	Strom (W)	Volt (V)	Stromstärke (mA)	Klassifikation	Status
1	Aktiviert	Entfällt	Normal	Deaktiviert	Deaktiviert	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
2	Aktiviert	Entfällt	Normal	Deaktiviert	Deaktiviert	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
3	Aktiviert	Entfällt	Normal	Deaktiviert	Deaktiviert	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
4	Aktiviert	Entfällt	Normal	Deaktiviert	Deaktiviert	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
5	Aktiviert	Entfällt	Normal	Deaktiviert	Deaktiviert	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
6	Aktiviert	Entfällt	Normal	Deaktiviert	Deaktiviert	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
7	Aktiviert	Entfällt	Normal	Deaktiviert	Deaktiviert	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
8	Aktiviert	Entfällt	Normal	Deaktiviert	Deaktiviert	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS

Gigabit Smart Managed Switches

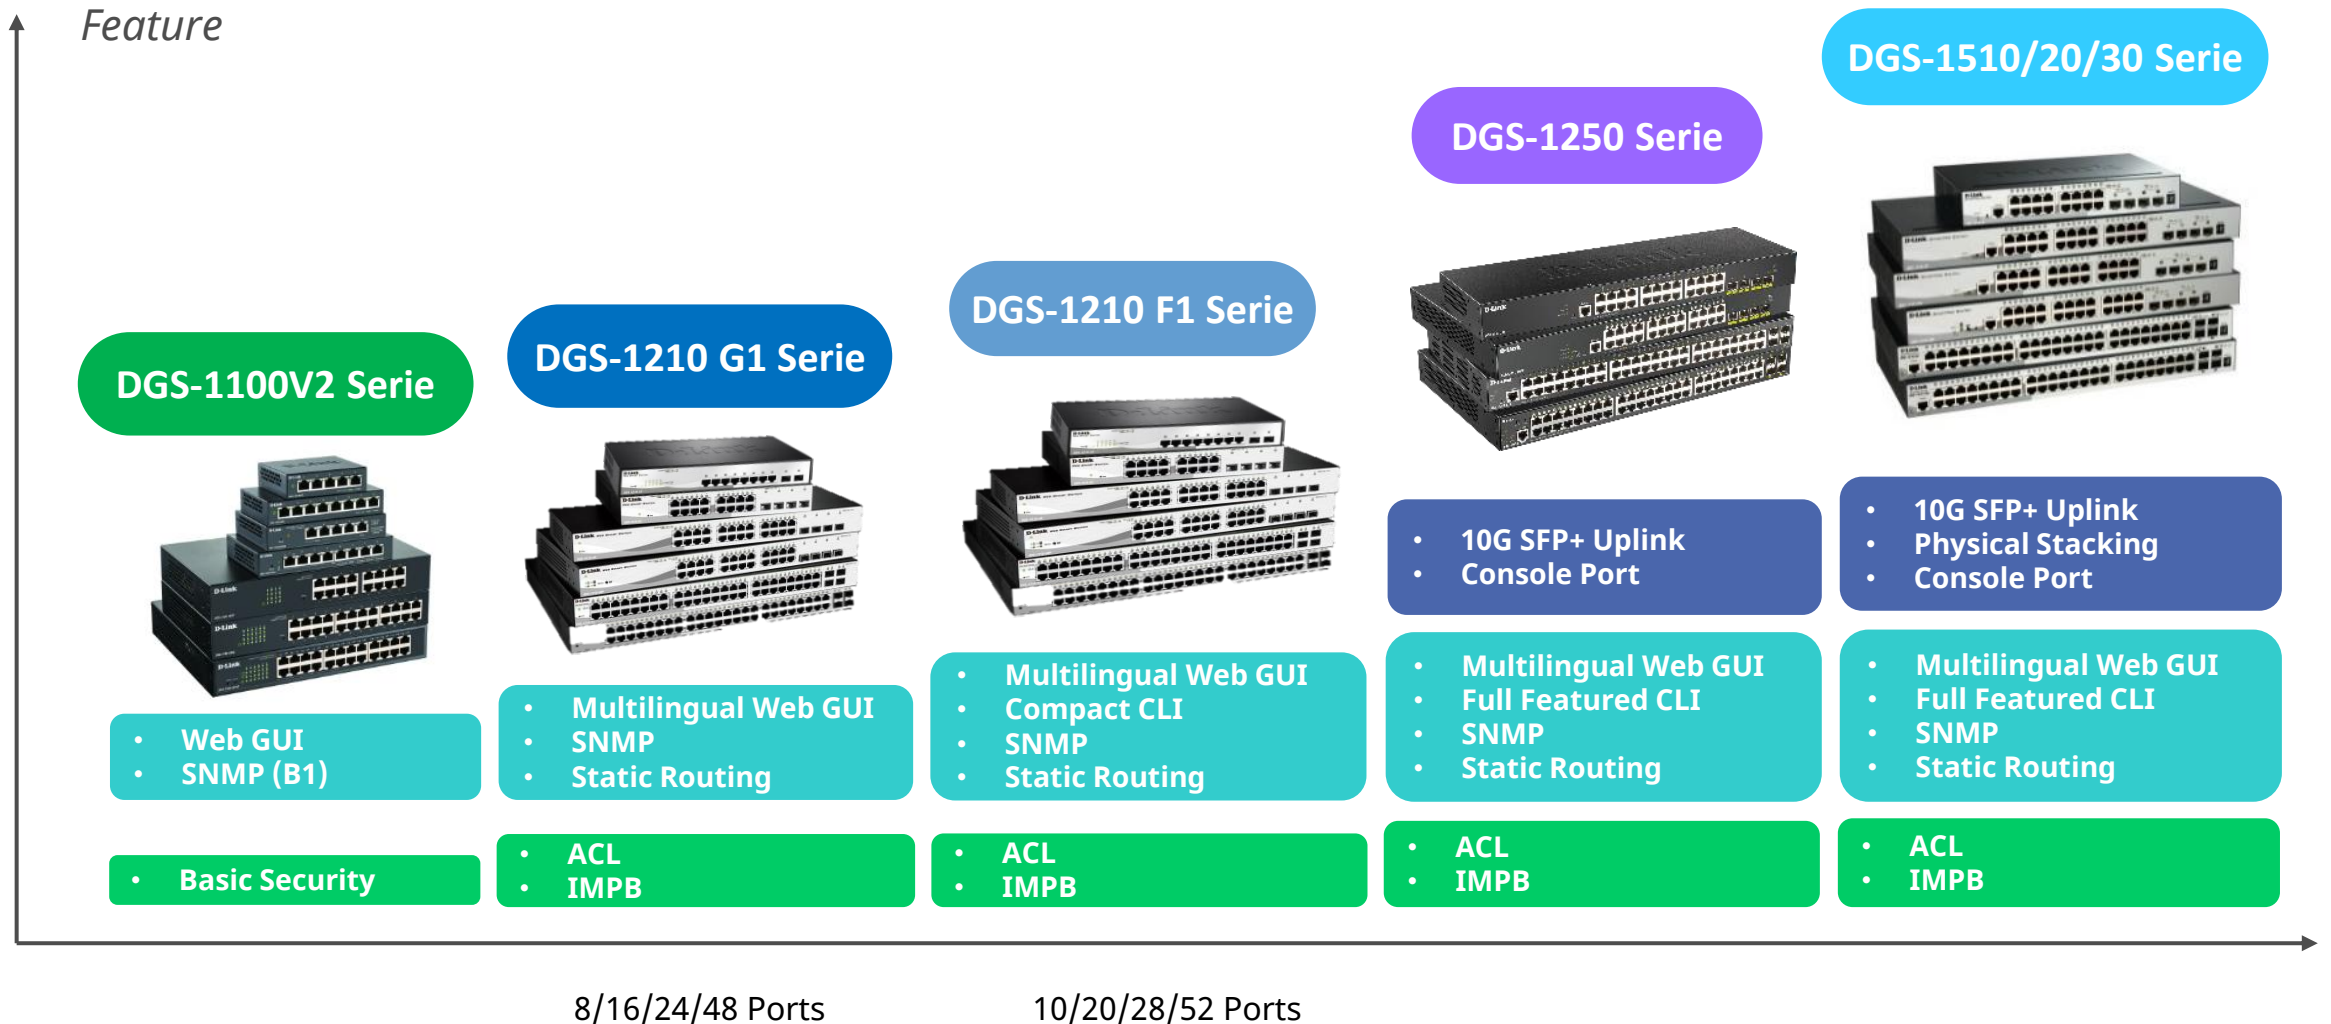

Multi-Gigabit Smart Managed

DMS-1250


DMS-1250 Serie

DMS-1250-10S
DMS-1250-10SP
DMS-1250-12TP
DMS-1250-12
DMS-1250-18
DMS-1250P-18P
DMS-1250-28
DMS-1250-28P




- Bis zu 24 x 100/1000/2.5GBASE-T Ports
- 2 x 10G SFP+ (4 x bei 28 / 28P Modellen)
- 2 x • 2 x 100/1000/2.5G/5G/ 10GBASE-T ports (nur DMS-1250-12 und -12TP)
- Bis zu 475 W PoE Power Budget (DMS-1250-28P)
- Statisches Routing
- Management: Web, CLI, SNMP


Zugriffsverwaltung am Beispiel: Schule

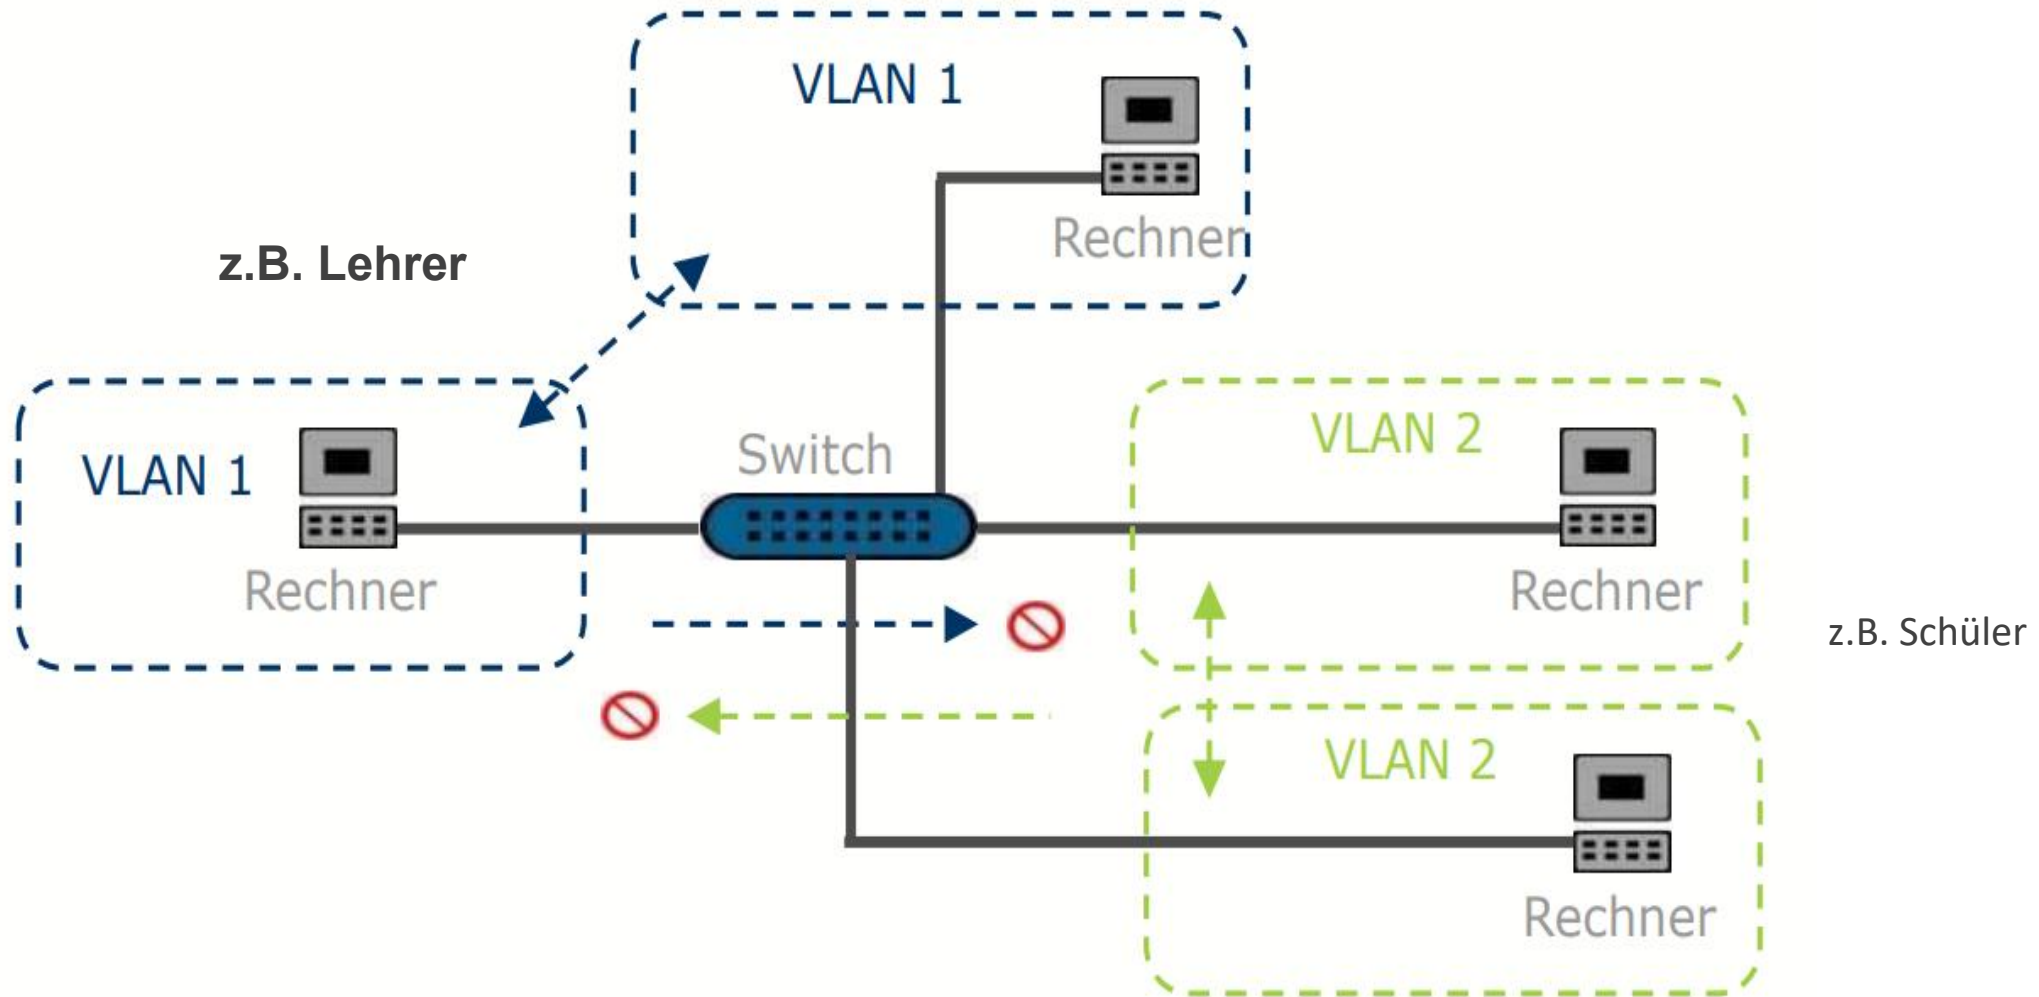

Sieht komplizierter aus als es ist

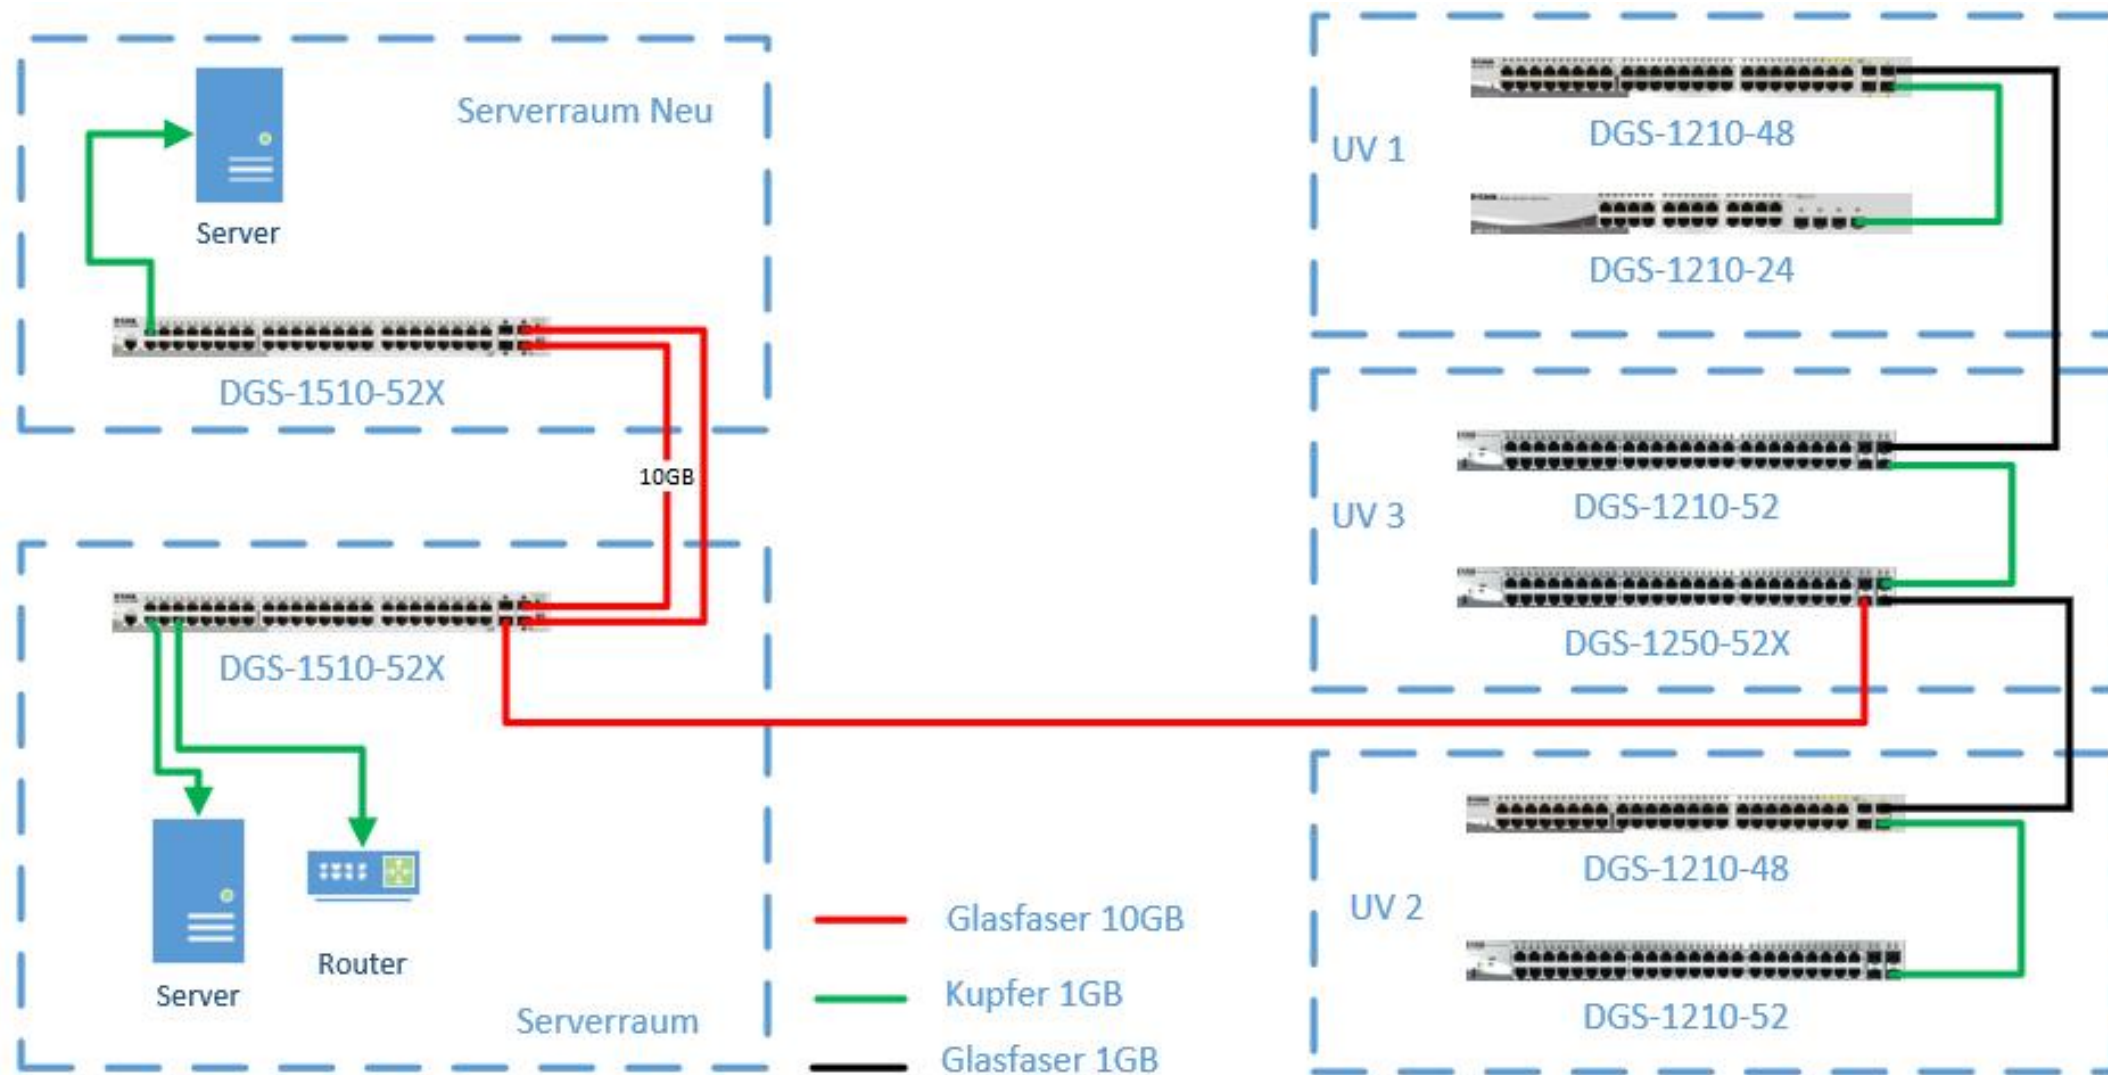

Produkte im Netzwerk

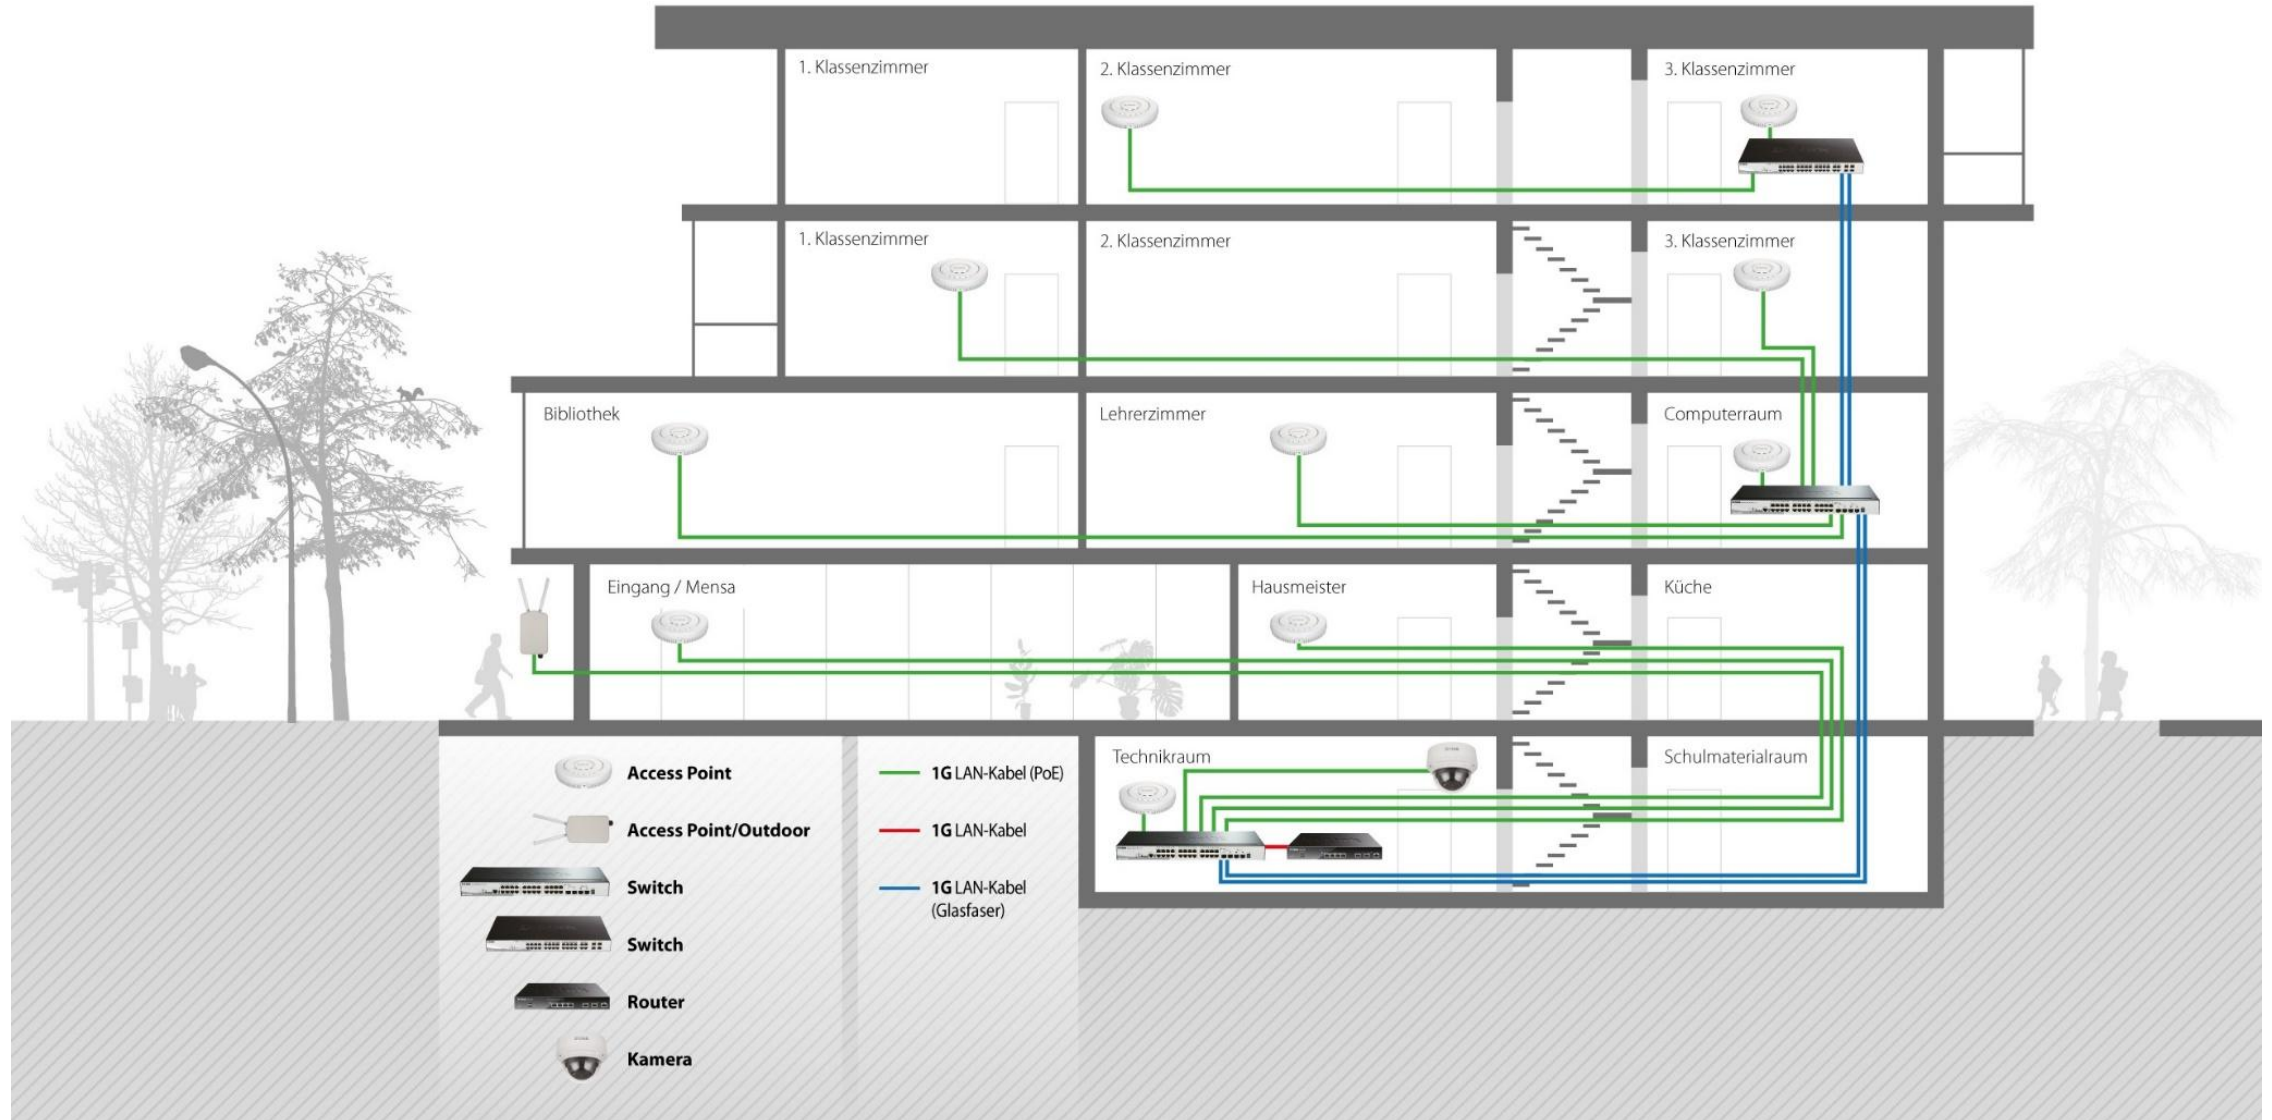

Übersicht über die PoE Klassen

IEEE 802.3af - bis zu 15,4 Watt und bis zu 350 mA [Twisted-Pair-Kabel ab Cat-3 (auch UTP-Kabel)]

IEEE 802.3at - bis zu 30 Watt und bis zu 600 mA [Twisted-Pair-Kabel ab Cat-5 (auch UTP-Kabel)]

IEEE 802.3bt - bis zu 100 Watt und bis zu 75 Watt am Endgerät [Twisted-Pair-Kabel ab Cat-5]

(IEEE 802.3bt (auch *4PPoE*): 60 W (Level 3) über zwei Leitungspaare und 100 W (Level 4) über alle vier Leitungspaare

Die Leistungsaufnahme von PoE Geräten wird in Klassen aufgeteilt:

Klasse 0 : 0,44 – 12,94 Watt

Klasse 1 : 0,44 – 3,84 Watt

Klasse 2 : 3,84 – 6,49 Watt

Klasse 3 : 6,49 – 12,94 Watt

Klasse 4 : 12,95 – 25,50 Watt (nur 802.3at)

Klasse 5; 6; 7; 8: 45; 60; 75; 90 Watt (nur 802.3bt)

PoE mit Smart Managed Switches

The screenshot shows the D-Link Smart Managed Switch web interface. The top header includes the D-Link logo, the slogan "Building Networks for People", and the "Smart" logo. A navigation bar contains links for "Speichern", "Tools", "Smart-Assis.", "Online-Hilfe", and "Abmeld.". The left sidebar shows a tree view of the configuration menu, with "PoE" expanded and "PoE Port-Einstellungen" selected. The main content area is titled "PoE Port-Einstellungen" and features a "Safeguard" status indicator. Below the title, there are configuration fields for "Port (von)", "Port (an)", "Status", "Zeitbereich", "Priorität", "Strom-Limit", and "Benutzerdef.". The "Port (von)" is set to 1, "Port (an)" to 8, "Status" to "Aktiviert", "Zeitbereich" to "N/V", "Priorität" to "Normal", and "Strom-Limit" to "Auto". The "Benutzerdef." field is empty, with a note "(1.0~30.0w)" below it. There are "Übernehmen" and "Aktualisieren" buttons. Below these fields is a table showing the PoE status for ports 1 through 8.

Port	Status	Zeitbereich	Priorität	Strom-Limit	Strom (W)	Volt (V)	Stromstärke (mA)	Klassifikation	Status
1	Aktiviert	N/V	Normal	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
2	Aktiviert	N/V	Normal	Auto	3.4	53.2	64.0	Klasse 2	STROM EIN
3	Aktiviert	N/V	Normal	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
4	Aktiviert	N/V	Normal	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
5	Aktiviert	N/V	Normal	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
6	Aktiviert	N/V	Normal	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
7	Aktiviert	N/V	Normal	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
8	Aktiviert	N/V	Normal	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS

Port 1 bis Port 8 können auf ein Ausgangsleistungslimit zwischen 1W und 30W gesetzt werden. Max
Hinweis: Ausgangsleistung von PSE (vergleichbar DIN VDE 0100): Class 1: 4W, Klasse 2: 7W, Klasse 3: 15.4W, Klasse 4: 30W.

PoE mit Smart Managed Switches

The screenshot shows the D-Link web interface for a Smart Managed Switch. The left sidebar contains a tree view with the following items: DGS-1210-10P, System, Konfiguration, QoS, Sicherheit, Überwachung, ACL, PoE (expanded), PoE Port-Einstellungen (selected), PoE-Systemeinstellungen, Zeitbasiertes PoE, and LLDP. The main content area is titled 'PoE Port-Einstellungen' and includes a 'Safeguard' status indicator. At the top, there are configuration fields: 'Port (von)' set to 1, 'Port (an)' set to 8, 'Status' set to 'Deaktiv.', 'Zeitbereich' set to 'N/V', 'Priorität' set to 'Normal', 'Strom-Limit' set to 'Auto', and 'Benutzerdef.' with an empty input field. Below these fields are buttons for 'Übernehmen' and 'Aktualisieren'. A table displays the PoE settings for ports 1 through 8. The table has columns for Port, Status, Zeitbereich, Priorität, Strom-Limit, Strom (W), Volt (V), Stromstärke (mA), Klassifikation, and Status. All ports are currently 'Deaktiv.' with a 'N/V' time range, 'Normal' priority, 'Auto' power limit, and 0.0W power, 0.0V voltage, and 0.0mA current. The classification is 'N/A' and the status is 'STROM AUS'. At the bottom, a note states: 'Port 1 bis Port 8 können auf ein Ausgangsleistungslimit zwischen 1W und 30W gesetzt werden. Max Hinweis: Ausgangsleistung von PSE (vergleichbar DIN VDE 0100): Class 1: 4W, Klasse 2: 7W, Klasse 3: 15.4W, Klasse 4: 30W.'

PoE Port-Einstellungen Safeguard

Port (von) 1 Port (an) 8 Status Deaktiv. Zeitbereich N/V Priorität Normal Strom-Limit Auto Benutzerdef. (1.0~30.0w)

Übernehmen Aktualisieren

Port	Status	Zeitbereich	Priorität	Strom-Limit	Strom (W)	Volt (V)	Stromstärke (mA)	Klassifikation	Status
1	Deaktiv.	N/V	Normal	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
2	Deaktiv.	N/V	Normal	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
3	Deaktiv.	N/V	Normal	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
4	Deaktiv.	N/V	Normal	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
5	Deaktiv.	N/V	Normal	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
6	Deaktiv.	N/V	Normal	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
7	Deaktiv.	N/V	Normal	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
8	Deaktiv.	N/V	Normal	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS

Port 1 bis Port 8 können auf ein Ausgangsleistungslimit zwischen 1W und 30W gesetzt werden. Max
Hinweis: Ausgangsleistung von PSE (vergleichbar DIN VDE 0100): Class 1: 4W, Klasse 2: 7W, Klasse 3: 15.4W, Klasse 4: 30W.

PoE mit Smart Managed Switches

The screenshot shows the D-Link web interface for a Smart Managed Switch. The left sidebar contains a tree view with the following items: DGS-1210-10P, System, Konfiguration, QoS, Sicherheit, Überwachung, ACL, PoE (selected), PoE Port-Einstellungen (selected), PoE-Systemeinstellungen, Zeitbasiertes PoE, and LLDP. The main content area is titled 'PoE Port-Einstellungen' and includes a 'Safeguard' status indicator. Below the title, there are configuration fields for Port (von) 1, Port (an) 8, Status (Deaktiv.), Zeitbereich (N/V), Priorität (Normal), and Strom-Limit (Auto). A 'Benutzerdef.' field is also present with a value of 1.0~30.0w. Buttons for 'Übernehmen' and 'Aktualisieren' are located below these fields. A table displays the PoE settings for ports 1 through 8. The table has columns for Port, Status, Zeitbereich, Priorität, Strom-Limit, Strom (W), Volt (V), Stromstärke (mA), Klassifikation, and Status. All ports are currently 'Deaktiv.' with a 'Strom' of 0.0W and 'Status' of 'STROM AUS'. Below the table, a note states: 'Port 1 bis Port 8 können auf ein Ausgangsleistungslimit zwischen 1W und 30W gesetzt werden. Max Hinweis: Ausgangsleistung von PSE (vergleichbar DIN VDE 0100): Class 1: 4W, Klasse 2: 7W, Klasse 3: 15.4W, Klasse 4: 30W.'

PoE Port-Einstellungen

Port (von) 1 Port (an) 8 Status Deaktiv. Zeitbereich N/V Priorität Normal Strom-Limit Auto Benutzerdef. 1.0~30.0w

Übernehmen Aktualisieren

Port	Status	Zeitbereich	Priorität	Strom-Limit	Strom (W)	Volt (V)	Stromstärke (mA)	Klassifikation	Status
1	Deaktiv.	N/V	Normal	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
2	Deaktiv.	N/V	Normal	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
3	Deaktiv.	N/V	Normal	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
4	Deaktiv.	N/V	Normal	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
5	Deaktiv.	N/V	Normal	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
6	Deaktiv.	N/V	Normal	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
7	Deaktiv.	N/V	Normal	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
8	Deaktiv.	N/V	Normal	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS

Port 1 bis Port 8 können auf ein Ausgangsleistungslimit zwischen 1W und 30W gesetzt werden. Max
Hinweis: Ausgangsleistung von PSE (vergleichbar DIN VDE 0100): Class 1: 4W, Klasse 2: 7W, Klasse 3: 15.4W, Klasse 4: 30W.

PoE mit Smart Managed Switches

The screenshot displays the D-Link web management interface for a Smart Managed Switch. The top header includes the D-Link logo, the slogan 'Building Networks for People', and the 'Smart' logo. A user is logged in as 'admin' with IP '10.90.90.222'. The navigation bar contains links for 'Speichern', 'Tools', 'Smart-Assis.', 'Online-Hilfe', and 'Abmeld.'.

The left sidebar shows a tree structure of configuration options: DGS-1210-10P, System, Konfiguration, QoS, Sicherheit, Überwachung, ACL, PoE (expanded), PoE Port-Einstellungen, PoE-Systemeinstellungen (selected), Zeitbasiertes PoE, and LLDP.

The main content area is titled 'PoE-Systemeinstellungen' and features a 'Safeguard' status indicator. It contains the following settings:

- Systemleistungsschwellwert: 78.0 W (7.1-78.0)
- Systemeinstellung - Verbindungstrennungsmethode: Nächst. Port verw. (dropdown menu)
- Übernehmen button

Systemleistungsstatus

System-Budgetleistung	78 W
Support-Gesamtleistung	3.6 W
Restleistung	74.4 W
Verhältnis des Systemstromzufuhrs	4.6 %

Hinweis: Wird die Leistungsabbruchmethode auf 'Nächsten Port verweigern' gesetzt, kann das System nicht die maximale Leistungskapazität nutzen.

PoE mit Smart Managed Switches

The screenshot shows the D-Link Smart Managed Switch web interface. The top navigation bar includes the D-Link logo, a 'Smart' logo, and a user session indicator 'admin - 10.90.90.222'. Below the navigation bar are links for 'Speichern', 'Tools', 'Smart-Assis.', and 'Online-Hilfe', along with an 'Abmeld.' button.

The left sidebar displays a tree view of the configuration menu, with 'PoE' expanded to show 'PoE Port-Einstellungen', 'PoE-Systemeinstellungen', 'Zeitbasiertes PoE', and 'Zeitbereichseinstellungen' (which is selected).

The main content area is titled 'Zeitbereichseinstellung' and features a 'Safeguard' status indicator. It contains the following configuration fields:

- Zeitraum:** Includes a 'Bereichsname' text box.
- Datum:** A checkbox for date selection.
- Stunden (HH MM):** Includes 'Von (Tag)' and 'Bis (Tag)' dropdowns for year, month, and day, and 'Startzeit' and 'Endzeit' dropdowns for hour and minute.
- Wochentage:** Checkboxes for Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So, and a checkbox for 'Alle Tage' wählen.
- Buttons:** 'Übernehmen' and 'Hinweis'.

The 'Hinweis' text states: 'Liegt die Endzeit vor der Startzeit, wird die Endzeit auf den folgenden Tag gesetzt.'

Below the configuration fields, it indicates 'Gesamteinträge: 1'.

The 'Zeitbereichsinformationen' section contains a table with the following data:

Bereichsname	Wochentage	Von (Tag)	Bis (Tag)	Startzeit	Endzeit	
Werktags	Mo, Di, Mi, Do, Fr			06:00	22:00	Bearbeiten Löschen

Beispiel: PD-alive Funktion

D-Link
Building Networks for People

admin - 192.168.2.57

Speichern Werkzeuge Assistent Hilfe Überwachungsmodus Abmelden

PD Alive Safeguard

PD Alive-Konfiguration

Port (von) 1 Port (an) 1 PD Alive-Status Aktiviert PD IP-Adresse
Abfrageintervall (10-300 Sek.) Anzahl Wiederholungen (0-5) Wartezeit (30-300 Sek.) Aktion Beide Übernehmen

Port	PD Alive-Status	PD IP-Adresse	Abfrageintervall (Sek.)	Anzahl Wiederholungen	Wartezeit	Aktion
1	Deaktiviert	0.0.0.0	30	2	180	Beide
2	Deaktiviert	0.0.0.0	30	2	180	Beide
3	Deaktiviert	0.0.0.0	30	2	180	Beide
4	Deaktiviert	0.0.0.0	30	2	180	Beide
5	Deaktiviert	0.0.0.0	30	2	180	Beide
6	Deaktiviert	0.0.0.0	30	2	180	Beide
7	Deaktiviert	0.0.0.0	30	2	180	Beide
8	Deaktiviert	0.0.0.0	30	2	180	Beide

Beispiele: Erweiterte Funktionen

D-Link
Building Networks for People

Speichern Werkzeuge Assistent Hilfe Überwachungsmodus

admin - 192.168.2.57 Abmelden

Systemeinst. Safeguard

IPv4-Information

☒ Statisch ☐ DHCP ☐ BOOTP

Schnittstellenname: System

VLAN Name: default

Schnittstellen-Admin-Status: Enabled

IPv4 Address: 192.168.2.223

Netzmaske: 24 (255.255.255.0)

Gateway: 192.168.2.1

DHCP Option 12 Zustand: Deaktiviert

DHCP Option 12 Hostname: DGS-1210-10P

DHCP Retry Times (0-120): 7

Übernehmen

Systeminformationen

Systemname: Workshop

Systemstandort: Mobil

Esp ini. sesn (3-30 minutos): 10

Übernehmen

Beispiel: Kabeldiagnose

D-Link
Building Networks for People

Speichern Werkzeuge Assistent Hilfe Überwachungsmodus

admin - 192.1

DGS-1210-10P

- System
- VLAN
- L2-Funktionen
- L3-Funktionen
- QoS
- Sicherheit
- AAA
- ACL
- PoE
- SNMP
- Überwachung
 - Portstatistik
 - Kabeldiagnose**
 - Systemprotokoll
 - Ping-Test

Kabeldiagnose


Port (von) 01 Port (an) 01 Jetzt prüfen

Port	Testergebnis	Kabelfehler (Entfernung) (m)	Kabellänge (Meter)
1	Paar1:OK Paar2:OK Paar3:OK Paar4:OK	Paar1:N/A Paar2:N/A Paar3:N/A Paar4:N/A	< 50

Die Kabeldiagnose-Funktion dient primär Administratoren oder Mitarbeitern des Kundendienstes dazu, Kupferkabel zu prüfen und schnell deren Qualität zu bestimmen sowie die Art des Fehlers zu identifizieren.

1. Wenn bei der Kabellänge „N/A“ (nicht verfügbar) angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Kabellänge nicht erkannt wurde. Der Anschluss kann die Kabellänge nicht erkennen, weil entweder die Verbindungsgeschwindigkeit 10/100 Mbit/s beträgt oder das Kabel gebrochen oder von schlechter Qualität ist.
2. Die Abweichung im Abstand der „Kabelfehler (Entfernung)“ beträgt +/- 10 m. Wenn das mit dem Anschluss verbundene Kabel kürzer ist als 10 m, wird als Testergebnis „N/A“ angezeigt.
3. Die Kabeldiagnose kann auch die Position des Kabelfehlers erkennen. Diese wird als „Kabelfehler (Entfernung)“ angezeigt, der Abstand zum Schalter.

Beispiel: Loop Detection

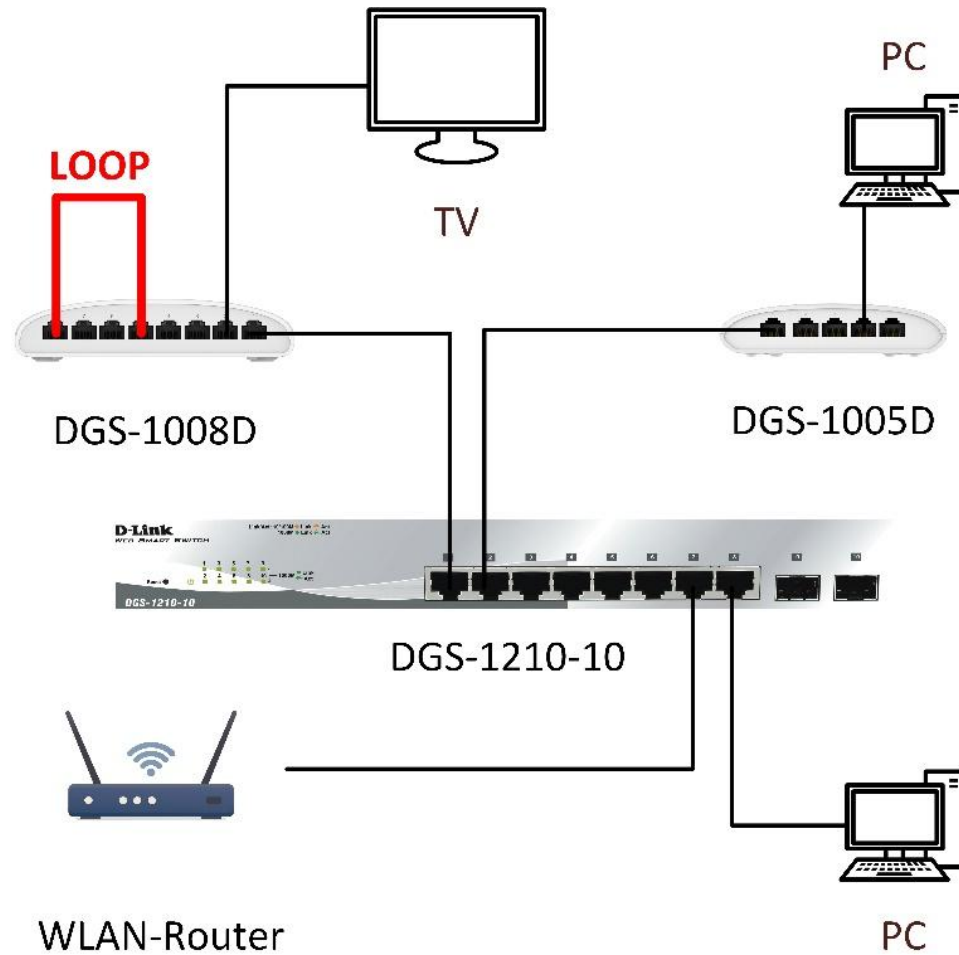

D-Link
Building Networks for People

Speichern Werkzeuge Assistent Hilfe Überwachungsmodus

DGS-1210-10P

- System
- VLAN
- L2-Funktionen
 - Jumbo Frame
 - Port-Spiegelung
 - Loopback Detection**
 - MAC-Adressentabelle
 - Spanning Tree
 - Link Aggregation (Bündelung)
 - Multicast
 - SNTP
 - LLDP
- L3-Funktionen
- QoS
- Sicherheit
- AAA
- ACL
- PoE
- SNMP
- Überwachung

Loopback Detection-Einstellungen

Loopback Detection ☒ Aktiviert ☐ Deaktiviert

Modus **Port-basiert** VLAN-Liste

Intervall (1-32767) Sek.

Wiederherstellungszeit (0 or 60-1000000) Sek.

Port (von) Port (an) Zustand

Port	Zustand
01	Aktiviert
02	Aktiviert
03	Aktiviert
04	Aktiviert
05	Aktiviert
06	Aktiviert
07	Aktiviert
08	Aktiviert
09	Deaktiviert
10	Deaktiviert

Für Sie verfügbar: Informationen auf <https://ftp.dlink.de>

16.03.2016	12:11	<dir> @archive
03.07.2020	10:23	<dir> anleitungen
16.03.2016	12:10	<dir> ant24
16.03.2016	12:10	<dir> ant70
20.11.2021	13:40	<dir> aspnet_client
29.06.2021	11:42	<dir> covr
15.02.2011	10:35	412190 D-Link_Assist_Anleitungung.pdf
23.06.2022	10:55	<dir> dap
09.02.2021	10:28	<dir> dba
25.05.2021	09:01	<dir> dbg
06.05.2020	14:05	<dir> dbs
16.03.2016	12:05	<dir> dbt
16.03.2016	12:05	<dir> dcf
29.03.2019	11:50	<dir> dch
16.03.2016	12:05	<dir> dcm
02.12.2022	16:53	<dir> dcs
16.03.2016	11:45	<dir> de
01.10.2020	10:47	<dir> dem
11.10.2021	12:52	<dir> des
16.03.2016	11:42	<dir> dev
16.03.2016	11:42	<dir> dfe
16.03.2016	11:42	<dir> dfl
16.03.2016	11:41	<dir> dfw
16.03.2016	11:41	<dir> dge
16.03.2016	11:40	<dir> dgl
04.07.2022	07:15	<dir> dgs
16.03.2016	11:30	<dir> dhd
12.02.2020	13:30	<dir> dhp
16.03.2016	11:28	<dir> dhs
16.03.2016	11:28	<dir> di
16.03.2016	11:27	<dir> dif
01.11.2021	13:50	<dir> dir
03.11.2021	09:41	<dir> dis
18.03.2016	11:53	<dir> dkvm
16.03.2016	10:57	<dir> dm
16.07.2020	09:29	<dir> dmc
04.07.2022	07:20	<dir> dms
09.12.2021	15:18	<dir> dnc
02.07.2020	08:03	<dir> dnh
27.05.2021	09:46	<dir> dnr
16.03.2016	10:56	<dir> dns

ftp.dlink.de - /dgs/

[\[Zum übergeordneten Verzeichnis\]](#)

11.01.2023	09:57	<dir> @archive
11.07.2022	09:06	<dir> @general
28.06.2022	10:19	<dir> dgs-1005d
28.06.2022	10:19	<dir> dgs-1005p
28.06.2022	10:19	<dir> dgs-1008d
28.06.2022	10:19	<dir> dgs-1008mp
28.06.2022	10:19	<dir> dgs-1008p
04.07.2022	07:15	<dir> dgs-1010mp
28.06.2022	10:16	<dir> dgs-1016c
28.06.2022	10:16	<dir> dgs-1016s
28.06.2022	10:16	<dir> dgs-1018mpv2
28.06.2022	10:16	<dir> dgs-1024c
28.06.2022	10:16	<dir> dgs-1026mp
28.06.2022	10:19	<dir> dgs-105
28.06.2022	10:14	<dir> dgs-1052
28.06.2022	10:19	<dir> dgs-105gl
28.06.2022	10:19	<dir> dgs-108
28.06.2022	10:19	<dir> dgs-108gl
28.06.2022	10:03	<dir> dgs-10xxd
28.06.2022	11:09	<dir> dgs-1100
10.08.2022	14:28	<dir> dgs-1100-V2
01.07.2022	11:10	<dir> dgs-1100MP
28.06.2022	10:35	<dir> dgs-1210
29.06.2022	13:23	<dir> dgs-1210-ME
28.06.2022	09:53	<dir> dgs-1250
28.06.2022	10:00	<dir> dgs-12xxxt
28.06.2022	07:45	<dir> dgs-1500
28.06.2022	07:35	<dir> dgs-1510
28.06.2022	07:29	<dir> dgs-1520
28.06.2022	07:28	<dir> dgs-2000
27.06.2022	14:52	<dir> dgs-3000
27.06.2022	14:52	<dir> dgs-3024
27.06.2022	14:51	<dir> dgs-3048
27.06.2022	14:43	<dir> dgs-3100
27.06.2022	14:27	<dir> dgs-3120
27.06.2022	14:18	<dir> dgs-3130
27.06.2022	14:11	<dir> dgs-3200
27.06.2022	14:09	<dir> dgs-3224tgr
27.06.2022	14:07	<dir> dgs-3308
27.06.2022	14:05	<dir> dgs-3312sr
27.06.2022	14:02	<dir> dgs-3324

ftp.dlink.de - /dgs/dgs-1210/

[\[Zum übergeordneten Verzeichnis\]](#)

29.06.2022	13:27	<dir> archive
10.10.2022	08:17	<dir> documentation
20.12.2022	09:33	<dir> driver_software

ftp.dlink.de - /dgs/dgs-1210/driver_software/

[\[Zum übergeordneten Verzeichnis\]](#)

02.05.2022	12:33	25666589	dgs-1210_fw_reva_203b0XX_all_multi_20220502.zip
02.05.2022	12:38	46662161	dgs-1210_fw_revb_312b0XX_all_multi_20220502.zip
02.05.2022	12:20	94254407	dgs-1210_fw_rev_c_410b054_all_multi_20220502.zip
02.05.2022	12:45	34634543	dgs-1210_fw_rev_d_422b00X_all_multi_20220502.zip
14.01.2018	23:00	14712581	dgs-1210_fw_rev_e_500b019_all_multi_20180115.zip
20.12.2022	09:33	27812707	DGS-1210_fw_rev_f_631b031_ALL_multi_20221128.zip
20.12.2022	09:33	26767739	DGS-1210_fw_rev_g_731b003_ALL_multi_20221130.zip
02.05.2022	12:01	145024	dgs-1210_mib_reva_201_eu_en_20220502.zip
25.05.2014	23:00	60036	dgs-1210_mib_rev_b_312_eu_en_20220502.zip
02.05.2022	12:05	398260	dgs-1210_mib_rev_c_412_eu_en_20220502.zip
02.05.2022	12:07	533978	dgs-1210_mib_rev_d_422_eu_en_20220502.zip
08.08.2016	23:00	63570	dgs-1210_mib_rev_e_500_eu_en_20220502.zip
11.10.2021	09:18	1043191	dgs-1210_mib_rev_f_630_eu_en_20220502.zip
06.12.2022	15:23	65618	dgs-1210_mib_rev_g_730_eu_en_20221206.zip
27.04.2017	23:00	269920	dgs-1210_sw_rev_d_422b001_languagepack.zip

Garantiert mehr Garantie

Limited Lifetime Warranty

- Eingeschränkte lebenslange [Garantie](#)
- Gültig für ausgewählte Business Produkte
- Erweiterung des Garantiezeitraums auf mehr als 5 Jahre:
Produkt-Lebenszyklus beim Kauf des Produktes plus 5 Jahre
- Produkt einfach im Self Service Portal registrieren*

[Weitere Informationen](#)



PoE Switchübersicht

Auszug aus unserem Portfolio

Modell	PoE Leistung in Watt	Gigabit Ports (RJ45)/ Gigabit Ports mit PoE (RJ45)	10 GIGABIT Port Options	PoE+ 30 Watt Ports	SFP/SFP+ Options	Management	Lüfter	Time Based PoE
DGS-1005P/E	60	5/4	nein	4	nein	unmanaged	nein	nein
DGS-1008P/E	60	8/4	nein	4	nein	unmanaged	nein	nein
DGS-1008MP	125	8/8	nein	8	nein	unmanaged	nein	nein
DGS-1010MP	125	8/8	nein	8	2/0	unmanaged	nein	nein
DGS-1018P	230	16/16	nein	16	2/0	unmanaged	ja	nein
DGS-1026P/E	240	24/24	nein	24	2/0	unmanaged	ja	nein
DGS-1100-05PDV2	18/8	5/2	nein	nein	nein	smart managed	nein	nein
DGS-1100-08PV2/E	64	8/8	nein	8	nein	smart managed	nein	nein
DGS-1100-10MPV2/E	130	8/8	nein	8	2/0	smart managed	ja	ja
DGS-1100-18PV2	130	16/16	nein	16	2/0	smart managed	nein	ja
DGS-1100-24PV2/E	100	24/12	nein	12	nein	smart managed	nein	ja
DGS-1100-26MPV2/E	370	24/24	nein	24	2/0	smart managed	ja	ja
DGS-1210-10P/E	65	8/8	nein	8	2/0	smart managed	nein	ja
DGS-1210-10MP/E	130	8/8	nein	8	2/0	smart managed	nein	ja
DGS-1210-28P/E	193	24/24	nein	24	4/0	smart managed	ja	ja
DGS-1210-28MP/E	370	24/24	nein	24	4/0	smart managed	ja	ja
DGS-1210-52MP/E	370	48/48	nein	48	4/0	smart managed	ja	ja
DGS-1250-28XMP/E	370	24/24	ja	24	0/4	smart managed	ja	ja
DGS-1250-52XMP/E	370	48/48	ja	48	0/4	smart managed	ja	ja
DGS-1510-28XMP/E	370	24/24	ja	24	0/4	smart managed	ja	ja
DGS-1510-52XMP/E	370	48/48	ja	48	0/4	smart managed	ja	ja
DGS-1520-28MP/E	370	24/20+4 x 2,5G	ja	24	0/2	smart managed	ja	ja
DGS-1520-52MP/E	370	48/44+4 x 2,5G	ja	48	0/2	smart managed	ja	ja
DGS-1530-28P	370	24/24	ja	24	0/4	smart managed	ja	ja
DGS-1530-52P	370	48/48	ja	48	0/4	smart managed	ja	ja
DMS-108P/E	230	8 x 2,5G	nein	8 x bt	0/0	unmanaged	nein	nein
DMS-1250-10SP/E	240	8/8 x 2,5G	ja	8	0/2	smart managed	ja	ja
DMS-1250-10SPL/E	120	8/8 x 2,5G	ja	6+2 x bt	0/2	smart managed	nein	ja
DMS-1250-12TP/E	240	8/8 x 2,5G	ja	8	0/2	smart managed	ja	ja
DMS-1250-18P/E	370	16/16 x 2,5G	ja	16 x bt	0/2	smart managed	nein	ja
DMS-1250-28P/E	475	24/24 x 2,5G	ja	24 x bt	0/4	smart managed	ja	ja
DSS-200G-10MP/E	130	8/8 x 2,5G	nein	8	2/0	smart managed	nein	ja
DSS-200G-10MPP/E	242	8/8	nein	8 (90W)	2/0	smart managed	ja	ja
DSS-200G-28MPP/E	518	28/24	nein	16+8 (90W)	2/0	smart managed	ja	ja

Flexibel mit Power- over-Ethernet

DPE-302GE –
Gigabit PoE Extender:
Große Distanzen –
kein Problem!

Power-over-Ethernet ermöglicht die flexible Installation von WLAN Access Points, IP-Kameras und IP-Telefonen, da Stromversorgung und Netzwerkanschluss über ein einziges Ethernet-Kabel erfolgen. Zusätzlich lassen sich Energie und Kosten durch die Funktion „Time-based PoE“ sparen.

Modell	PoE Leistung in Watt	Gigabit Ports (RJ45)/ Gigabit Ports mit PoE (RJ45)	10 GIGABIT Port Options	PoE+ 30 Watt Ports	SFP/SFP+ Options	Management	Lüfter	Time Based PoE
DGS-1005P/E	60	5/4	nein	4	nein	unmanaged	nein	nein
DGS-1008P/E	60	8/4	nein	4	nein	unmanaged	nein	nein
DGS-1008MP	125	8/8	nein	8	nein	unmanaged	nein	nein
DGS-1010MP	125	8/8	nein	8	2/0	unmanaged	nein	nein
DGS-1018P	230	16/16	nein	16	2/0	unmanaged	ja	nein
DGS-1026P/E	240	24/24	nein	24	2/0	unmanaged	ja	nein
DGS-1100-05PDV2	18/8	5/2	nein	nein	nein	smart managed	nein	nein
DGS-1100-08PV2/E	64	8/8	nein	8	nein	smart managed	nein	nein
DGS-1100-10MPV2/E	130	8/8	nein	8	2/0	smart managed	ja	ja
DGS-1100-18PV2	130	16/16	nein	16	2/0	smart managed	nein	ja
DGS-1100-24PV2/E	100	24/12	nein	12	nein	smart managed	nein	ja
DGS-1100-26MPV2/E	370	24/24	nein	24	2/0	smart managed	ja	ja
DGS-1210-10P/E	65	8/8	nein	8	2/0	smart managed	nein	ja
DGS-1210-10MP/E	130	8/8	nein	8	2/0	smart managed	nein	ja
DGS-1210-28P/E	193	24/24	nein	24	4/0	smart managed	ja	ja
DGS-1210-28MP/E	370	24/24	nein	24	4/0	smart managed	ja	ja
DGS-1210-52MP/E	370	48/48	nein	48	4/0	smart managed	ja	ja
DGS-1250-28XMP/E	370	24/24	ja	24	0/4	smart managed	ja	ja
DGS-1250-52XMP/E	370	48/48	ja	48	0/4	smart managed	ja	ja
DGS-1510-28XMP/E	370	24/24	ja	24	0/4	smart managed	ja	ja
DGS-1510-52XMP/E	370	48/48	ja	48	0/4	smart managed	ja	ja
DGS-1520-28MP/E	370	24/20+4 x 2,5G	ja	24	0/2	smart managed	ja	ja
DGS-1520-52MP/E	370	48/44+4 x 2,5G	ja	48	0/2	smart managed	ja	ja
DGS-1530-28P	370	24/24	ja	24	0/4	smart managed	ja	ja
DGS-1530-52P	370	48/48	ja	48	0/4	smart managed	ja	ja
DMS-108P/E	230	8 x 2,5G	nein	8 x bt	0/0	unmanaged	nein	nein
DMS-1250-10SP/E	240	8/8 x 2,5G	ja	8	0/2	smart managed	ja	ja
DMS-1250-10SPL/E	120	8/8 x 2,5G	ja	6+2 x bt	0/2	smart managed	nein	ja
DMS-1250-12TP/E	240	8/8 x 2,5G	ja	8	0/2	smart managed	ja	ja
DMS-1250-18P/E	370	16/16 x 2,5G	ja	16 x bt	0/2	smart managed	nein	ja
DMS-1250-28P/E	475	24/24 x 2,5G	ja	24 x bt	0/4	smart managed	ja	ja
DSS-200G-10MP/E	130	8/8 x 2,5G	nein	8	2/0	smart managed	nein	ja
DSS-200G-10MPP/E	242	8/8	nein	8 (90W)	2/0	smart managed	ja	ja
DSS-200G-28MPP/E	518	28/24	nein	16+8 (90W)	2/0	smart managed	ja	ja

Sie wollen dazu mehr wissen? Tel. +49 6196 77 99 500
Kostenlose Planungshilfen finden Sie im Partner-Programm: www.dlink.com/de/de/partner-login
Einfach kostenlos registrieren und Unterstützung bei Planung und Installation erhalten!

D-Link

Stand 06/2026

D-Link

Checklisten

Switch-Checkliste

Bedarfserfassung:
Was ist wichtig, was wird benötigt?

Name des Kunden:

Frage	Beispiel / Erläuterungen	Kundenantwort
Grundsätzliches		
Ist bereits Netzwerk Infrastruktur vorhanden?	☐ Ja ☐ Nein Wenn ja, welche?	
Handelt es sich um eine Neuinstallation oder eine Erweiterung?	☐ Erweiterung ☐ Neuinstallation	
Liegt ein aktueller Netzplan vor?	☐ Ja ☐ Nein	
Anzahl der benötigten Ports gesamt?		
Anforderungen an die neue Lösung		
10 Gigabit Clients Ports?	☐ Ja ☐ Nein Wenn ja, wieviele?	
Gewünschte Backbone Bandbreite?	☐ x 1G (Bzw. Anzahl verfügbar) ☐ x 10G (Bzw. Anzahl verfügbar) ☐ Sonstige	
Backbone über Glasfaser?	☐ Multimode OM2 ☐ Multimode OM3 oder besser ☐ Singlemode ☐ Nein	
Ist Redundanz gewünscht?	☐ Netzteile ☐ Backbone ☐ Server Anbindung ☐ Nein	
Ist Routing notwendig?	☐ Statisch ☐ Dynamisch ☐ Nein	
Welche zusätzlichen Funktionen werden benötigt?	☐ Stacking ☐ VLAN ☐ STP ☐ Sonstige	

Switch-Checkliste

Frage	Beispiel / Erläuterungen	Kundenantwort
Welche Sicherheitsfunktionen sollen verwendet werden?	☐ ACL ☐ Port Security ☐ DHCP Server Screening ☐ IP-MAC Portbinding ☐ Sonstige	
PoE gewünscht?	☐ Ja ☐ Nein	
PoE Portzahl?	☐ x 802.3af (Bzw. Anzahl verfügbar) ☐ x 802.3at (Bzw. Anzahl verfügbar) ☐ x 802.3bt (Bzw. Anzahl verfügbar)	
Benötigtes PoE Power Budget?	(Angabe in Watt) Gesamt: z.B. 370 Watt	
Management		
Auf welchem Weg soll das Management der Switches erfolgen?	☐ WEB ☐ Konsole ☐ SNMP ☐ Outband ☐ Unmanaged ☐ Cloud	
Angaben zu Budget und Zeitplan		
Wie ist der zeitliche Horizont? Wann soll die gewünschte Lösung fertig gestellt sein?		
Wie hoch ist das Investitionsbudget?		

Weitere Notizen

Schon im D-Link VIP+ Partner Programm registriert?
Hier geht's zur Anmeldung:
www.dlink.com/de/de/partner-login

Sprechen Sie uns an!
D-Link (Deutschland) GmbH | Tel. +49 (0)6196 / 77 99-500
E-Mail: dce-ventas@df.dlink.com | www.dlink.com

D-Link

Wireless Checkliste

Bedarfserfassung:
Was ist wichtig, was wird benötigt?

Name des Kunden:

Frage	Beispiel / Erläuterungen	Kundenantwort
Ist bereits ein Wireless Netzwerk im Einsatz?	☐ Eine entsprechende Infrastruktur oder auch einzelne Access Points sind vorhanden	
Wissen Sie, ob in Ihrer Umgebung viele WLANs existieren?	☐ Viele Unternehmen und Wohnungen sind in der näheren Umgebung existieren? ☐ Kann ich nicht beantworten	
Anforderungen an die neue Lösung		
Wie viele Clients sollen versorgt werden?		
Welche Art von Clients existieren?	☐ Laptops ☐ Tablets ☐ Smart Phones ☐ Erfassunggeräte ☐ Sonstige	
Sind neue Clients vorgesehen?	☐ Ja. Welche Standards werden unterstützt? ☐ Nein	
Welche Anwendungen sollen über das WLAN-Netzwerk zur Verfügung stehen?	☐ Büroapplikationen ☐ ERP (SAP etc.) ☐ Video ☐ VoIP-Telefonie ☐ Mail/Surfen ☐ Grafik- oder Videoverarbeitung	
Welche Anforderungen an die Sicherheit existieren?	☐ Zentrale Verwaltung der Accounts oder Pre-Shared Keys (PSKs) ☐ Log-In ☐ Sonstige:	
Welche Art der Authentifizierung möchten Sie einsetzen?	☐ z.B. Radius-Server ☐ Sonstige:	
Welches WLAN Band möchten Sie verwenden?	☐ 2,4 GHz ☐ 5 GHz	
Wird ein Gast WLAN benötigt?	☐ Ja ☐ Nein	
Sind mehrere SSIDs geplant?	☐ Ja ☐ Nein	

Wireless Checkliste

Frage	Beispiel / Erläuterungen	Kundenantwort
Bauliche Gegebenheiten		
Ist ein bemaßter Grundrissplan verfügbar?	☐ Ja ☐ Nein	
Welche Bereiche sollen mit WLAN versorgt werden?	☐ Büro ☐ Werkstätten ☐ Außenbereiche ☐ Kuchlounge ☐ Hotelzimmer ☐ Restaurants	
Management		
Welche Art des Managements soll verwendet werden?	☐ Einzelne Access Points ohne zentrales Management ☐ Mehrere Access Points zentral verwaltet durch lokal gehostete Lösung (z.B. DMC, Nucleus Connect) ☐ Mehrere Access Points zentral verwaltet durch Cloud-basierte Lösung (Nucleus Cloud)	
Existiert bereits ein Netzwerkmanagementsystem?	☐ Ja ☐ Nein	
Angaben zu Budget und Zeitplan		
Wie hoch ist das Investitionsbudget für die gewünschte Wireless-Lösung?		
Ist eine Ausleuchtung geplant?	☐ Ja ☐ Nein	
Wie ist der zeitliche Ablauf? Wann soll die Lösung funktionsbereit sein?		

Sprechen Sie uns an!
D-Link (Deutschland) GmbH | Tel. +49 (0)6196 / 77 99-500
E-Mail: dce-ventas@df.dlink.com | www.dlink.com

Weitere Notizen

Sprechen Sie uns an!
D-Link (Deutschland) GmbH | Tel. +49 (0)6196 / 77 99-500
E-Mail: dce-ventas@df.dlink.com | www.dlink.com

D-Link

Switch-Checkliste
herunterladen

D-Link Support im Web und Live

Kunden Self Service Portal



Mit dem Onlinesupport können Sie:

- Produkt Support erhalten
- Einen Garantiefall melden
- Ein Ticket erstellen und verfolgen
- Produkt registrieren
- Ein D-Link Service aktivieren

Teamviewer Support Service

Mit dem D-Link Fernwartungsservice ermöglichen wir Support direkt auf Ihrem Bildschirm.

Sie haben die Möglichkeit, mit unserem Service-Team über Internet live und interaktiv zusammenzuarbeiten. Durch das Einrichten gegenseitiger Fernsteuerungsrechte, können unsere Supportmitarbeiter bei Ihnen Konfigurationen prüfen und Fehleranalysen durchführen. Aufgetretene Probleme lassen sich so binnen kürzester Zeit identifizieren und beheben.

Chat

Montag bis Freitag erreichen Sie uns von 09:00 bis 17:30 Uhr auch per Live Chat. Für optimale Unterstützung benötigen wir die Produktbezeichnung oder die Seriennummer des Gerätes (siehe Unterseite des Produktes).

Telefon

Deutschland

+49 (0)1807 / 01 11 10
Festnetzpreis 0,14 €/Min.
Mobilfunkpreise max. 0,42 €/Min.

Österreich

+43 (0)820 / 48 00 84
Festnetzpreis 0,116 €/Min.*

Schweiz

+41 (0) 900 48 00 84
Festnetzpreis 0,15 CHF/Min.*

Sprechzeiten:

Mo - Fr 09:00 - 17:30 Uhr**

* Gebühren aus Mobilfunknetzen und von anderen Providern können abweichen.

**An den gesetzlichen Feiertagen sowie am 24. und 31. Dezember geschlossen.

Hilfreiche Links

FTP-Seite

Wenn Sie gezielt bestimmte Unterlagen suchen, können Sie diese von unserem FTP-Server herunterladen.

FAQs

Häufig gestellte Fragen zu unseren Produkten.

Top 10 Anleitungen

Grafische Anleitungen für die Top 10 der Häufig gestellten Kundenanfragen.

Ersatzteilshop

Online-Shop für Ersatzteile.

Vertriebsregionen und Ansprechpartner



Michael Bonikowski

Key Account Manager Business Sales
PLZ 26, 32-36, 40-49, 50-59, 60-63, 65

Tel.: +49 (0)162 278 6096

Mail: michael.bonikowski@dlink.com



Sebastian Boyé

Senior Key Account Manager Business Sales
PLZ 64, 66-69, 70-79, 88 + Schweiz

Tel.: +49 (0)172 679 3003

Mail: sebastian.boyé@dlink.com



Wolfram Obrikatis

Key Account Manager Business Sales
PLZ 01-19, 20-25, 27-29, 30,31, 37-39, 98-99

Tel.: +49 (0)172 699 7419

Mail: wolfram.obrikatis@dlink.com




Oliver Burger

Account Manager Business Sales
80-87, 89, 90-97 + Österreich

Tel.: +49 (0)172 699 7389

Mail: oliver.burger@dlink.com

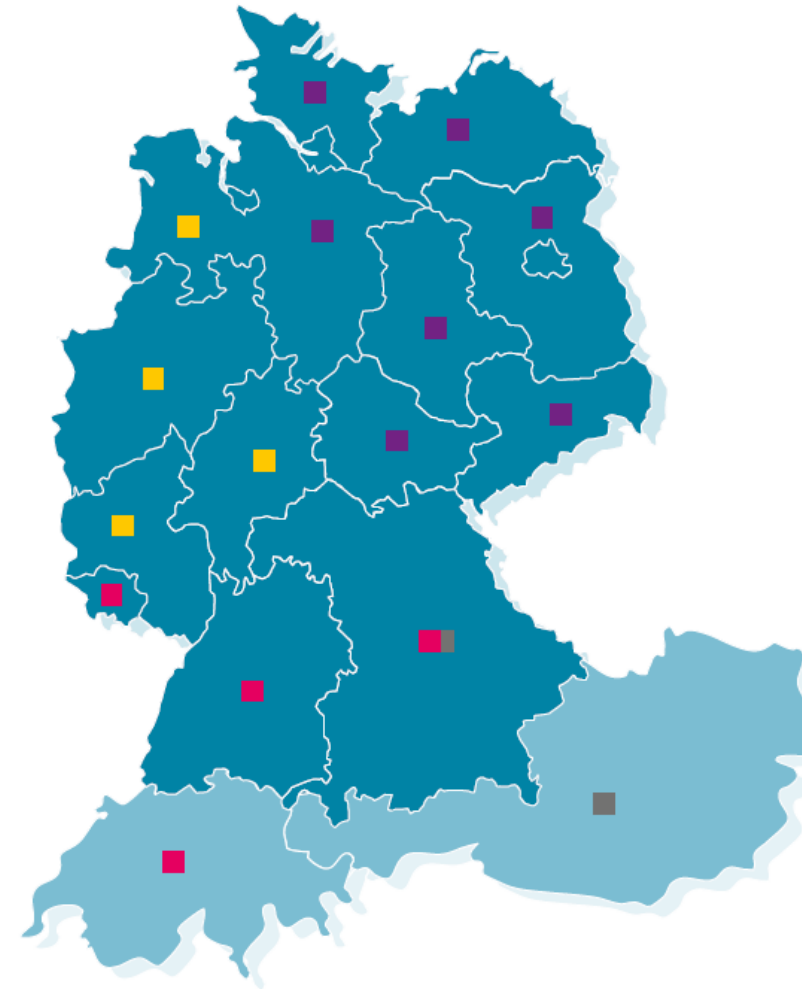

Besuchen Sie uns auch hier:



Infos & Know-How

Immer auf dem Laufenden


- ViP+ Newsletter für IT-Reseller und E-Handwerker
- Regelmäßig Neuigkeiten rund um Produkte und Lösungen, Angebote, Schulungen & Webinare, Events und mehr

[Hier registrieren](#)

Netzwerkwissen einfach & kompakt

- Ihre Online-Lernplattform mit Schulungen & Wissensbox
- Kostenfreier Zugang – einfach registrieren
- Lernen wann und wo Sie wollen
- Inklusive D-Link Zertifikat

[Zur Lernplattform](#)

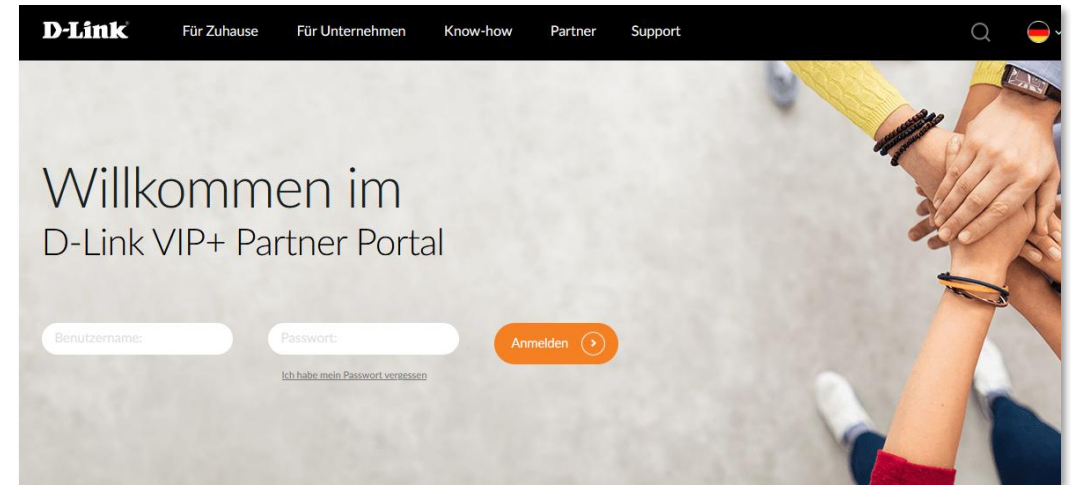

D-Link Service Angebot



WLAN-Ausleuchtung

- Theoretische WLAN-Ausleuchtung anhand von Grundrissplänen | Wireless LAN Planungs-Service

[Kostenfrei - hier anfragen*](#)

- Je nach baulichen Gegebenheiten: Vor-Ort-Messung für neues WLAN | Wireless LAN Ausleuchtungs-Service

[Angebot anfragen](#)



Netzwerkplanung

- Optimale Planung für Ihre Kunden | Netzwerkplanungs-Service
- Basierend auf den Anforderungen Ihres Kunden
- Angebot mit Stückliste, Produktinformationen und Preisen (über Ihren Distributor)

[Kostenfrei - hier anfragen*](#)

*Kostenfrei
bis 31.12.2026

Mehr Service gefällig?



Analyse bestehender Netzwerke

- Exakte Messung bei Ihrem Kunden vor Ort | Wireless LAN Validierungs-Service
- Ermittelt Schwachstellen / Funklöcher im aktiven Netzwerk
- Bei Optimierungsbedarf: Produktvorschläge und Stückliste für die Beschaffung

[Angebot anfragen](#)



Service für laufenden Betrieb

- Auftrag ausgeführt, Projekt beendet?
- Fortlaufender Support für Ihre Kunden
- Wir empfehlen den Remote-Wartungsservice unseres Partners BITCAM IT

[Mehr erfahren](#)

Speziell für das E-Handwerk



Erhalten Sie kostenfrei 1 x pro Monat hilfreiche Informationen rund um das E-Handwerk - komprimiert und ohne Fachchinesisch – einfach registrieren unter:

<https://www.dlink.com/de/de/for-business/netzwerkwissen-fuer-elektriker>



Kontakt

Fragen zu Produkten oder Services?
Sprechen Sie uns an.

T: +49 (6196) 77 99 500

M: dce-vertriebsanfrage@dlink.com

Meine Kontaktdaten

Dirk Böttinger

Senior Network Consultant

E: dirk.boettinger@dlink.com



One Connection · Infinite Possibilities

DANKE

D-Link (Deutschland) GmbH

Schwalbacher Str. 74

65760 Eschborn

T: +49 6196 7799 0

M: dce-vertriebsanfrage@dlink.com

W: www.dlink.com



Folgen Sie uns auf LinkedIn



D-Link®