

Neue smarte Indoor- & Outdoor-Kameras

17.09.2026

Selami Şimşek | Senior Key Account Manager Consumer Sales

Igor Mesic | Product Marketing Manager

Agenda


- B2C
 - Neue mydlink Kameras
- B2B
 - Business Kameras und NVR





Neue mydlink Kamera in Q4 2026


D-Link Consumer IP Camera Product Roadmap

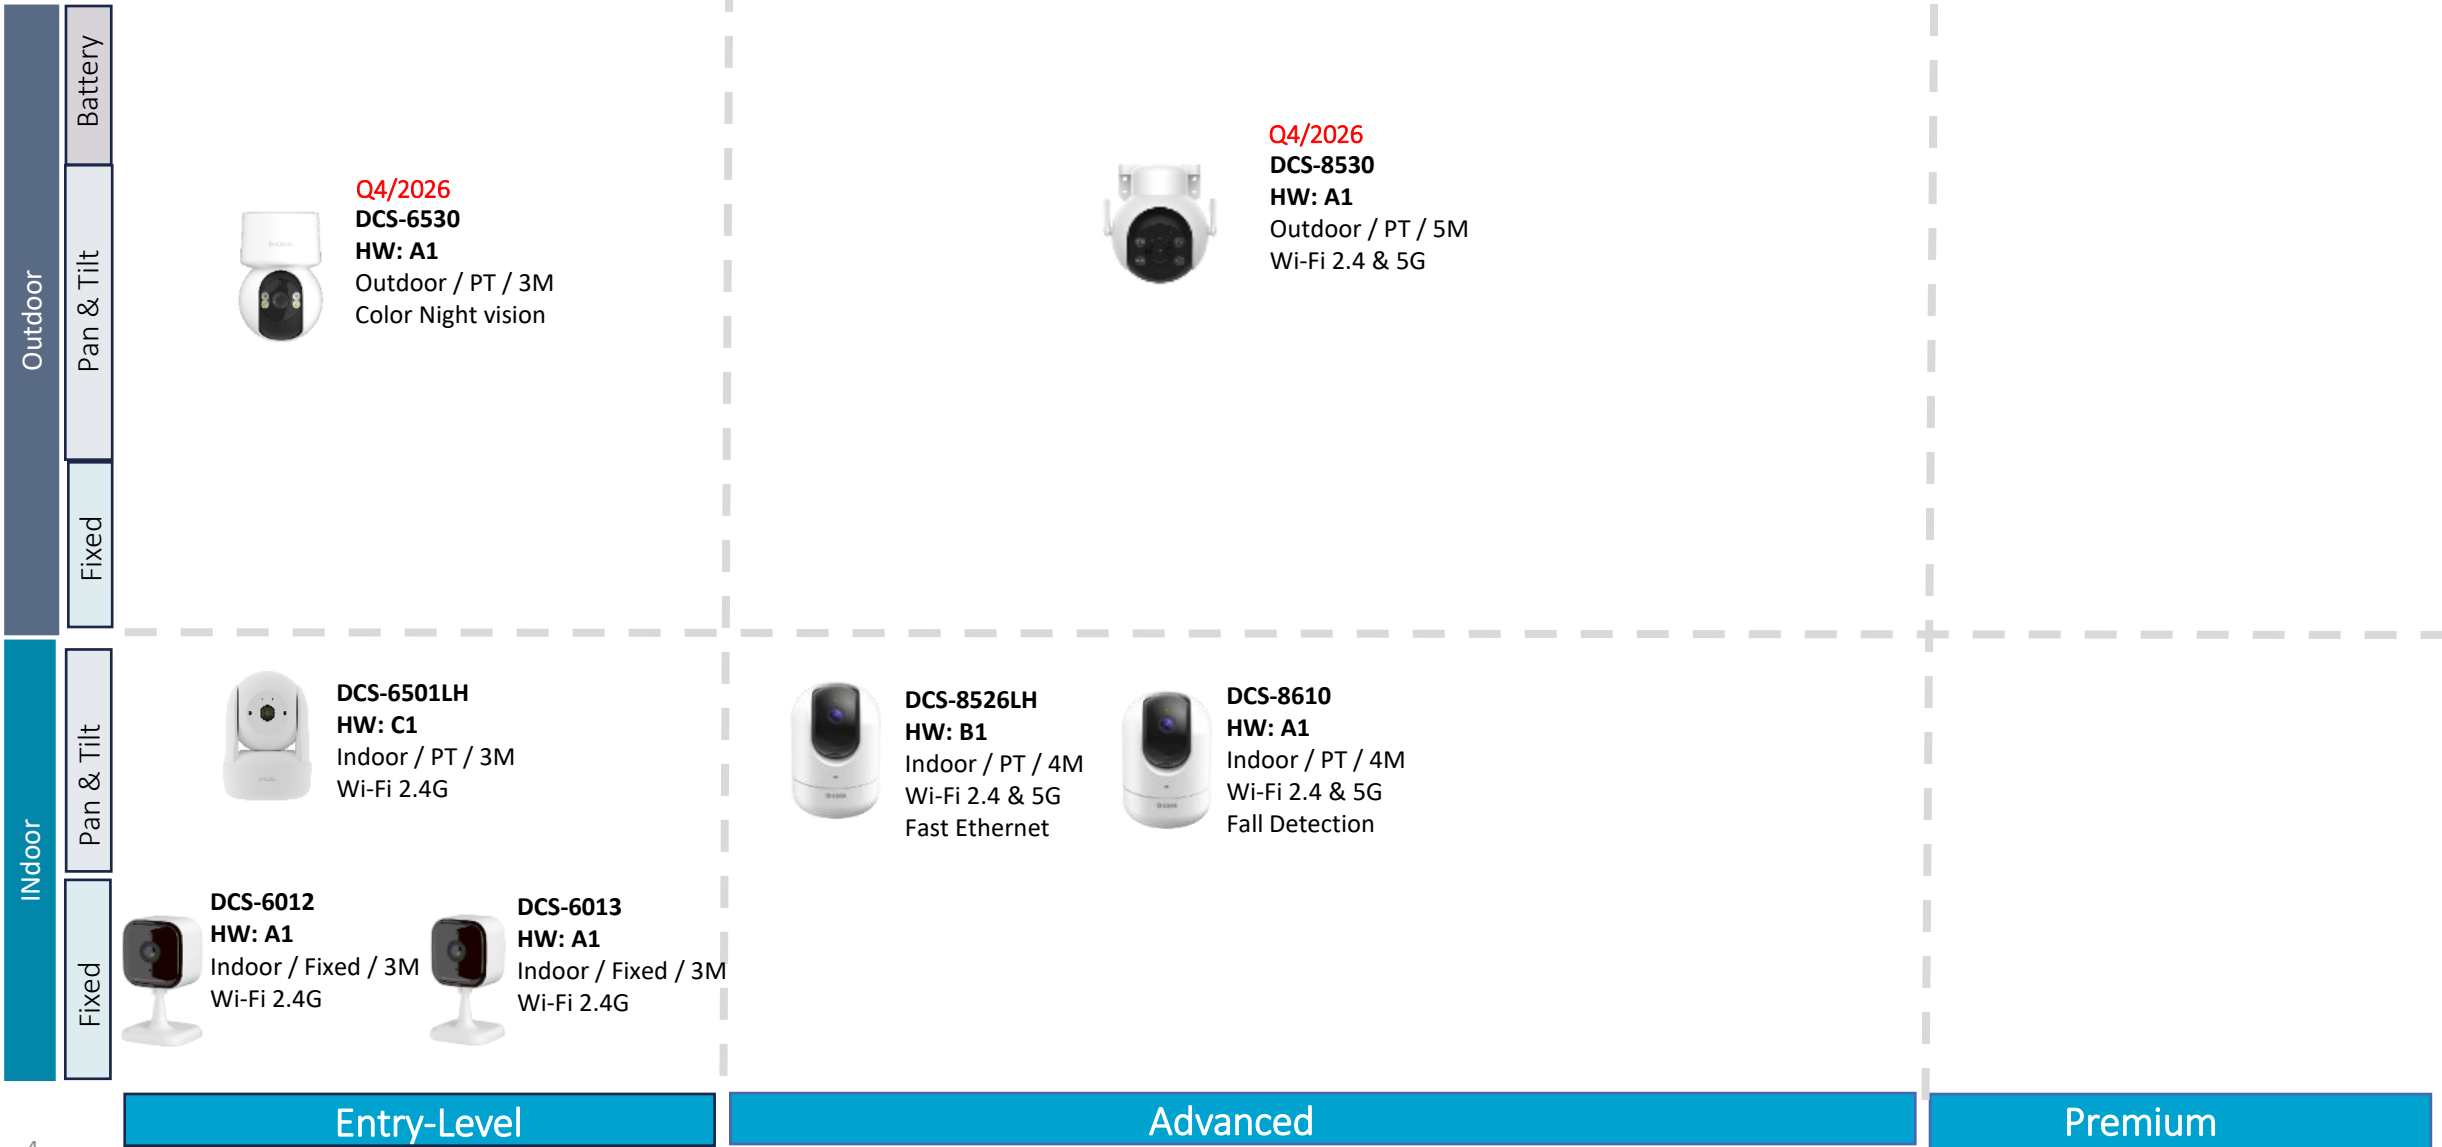

	Indoor Cam		PT Cam			Outdoor Cam	
Model Name	DCS-6012 A1	DCS-6013 A1	DCS-6501LH C1	DCS-8526LH B1	DCS-8610 A1	DCS-8530 A1	DCS-6530 A1
Outlook							
Max. Resolution	2K/1296P (2304x1296)	2K/1296P (2304x1296)	2K/1296P (2304x1296)	2.5K/1440P (2560x1440)	2.5K/1440P (2560x1440)	3K/1620P (2880x1620)	2K/1296P (2304x1296)
View Angle D/H/V	115°/87°/50°	115°/87°/50°	107°/89°/48°	122°/102.5°/55.2°	122°/102.5°/55.2°	106.6°/85.6°/44.8°	110°/87°/50°
Distance for IR	8M	8M	8M	7M	7M	15M	8M
Color Night Vision	X	X	X	X	X	V	V
microSD	X	V	V	V	V	V	V
Wireless	802.11b/g/n, 2.4G, 1x1	802.11b/g/n, 2.4G, 1x1	802.11b/g/n/ax, 2.4G, 1x1	802.11b/g/n/ac, 1x1 , Dual Band	802.11b/g/n/ac, 1x1 , Dual Band	802.11b/g/n/ac, 2x2 , Dual Band	802.11b/g/n/ax, 2.4G, 1x1
Ethernet	X	X	X	V	V	X	X
IVA/AI	Person Detection	Person Detection	Auto Tracking	Auto Tracking Person Detection CO/Smoke Alarm Detection	Auto Tracking Person Detection Fall Detection Hybrid Privacy Mode	Auto Tracking Person Detection Vehicle Detection Glass Break Sound Detection	Auto Tracking Person Detection
Replace model	DCS-6100LHv2	DCS-6100LHv2	X	X	X	DCS-8635LH	DCS-8302LH

DCS-6012/DCS-6013 - 2K Indoor Cloud Camera

Artikel	Beschreibung
Sensor	1/3" 3-Megapixel-CMOS-Sensor
Blickwinkel	115° breiter Blickwinkel
Drahtlos	Wi-Fi 6 802.11 b/g/n 1T1R
IR-LEDs	Reichweite bis zu 8 Meter (850-nm-Infrarot-LED)
Integriertes Mikrofon	JA
Integrierter Lautsprecher	JA
Speicher	microSD-Karte (bis zu 512 GB Kapazität, nur DCS-6013)
Sprachsteuerung	Google Assistant/Amazon Alexa

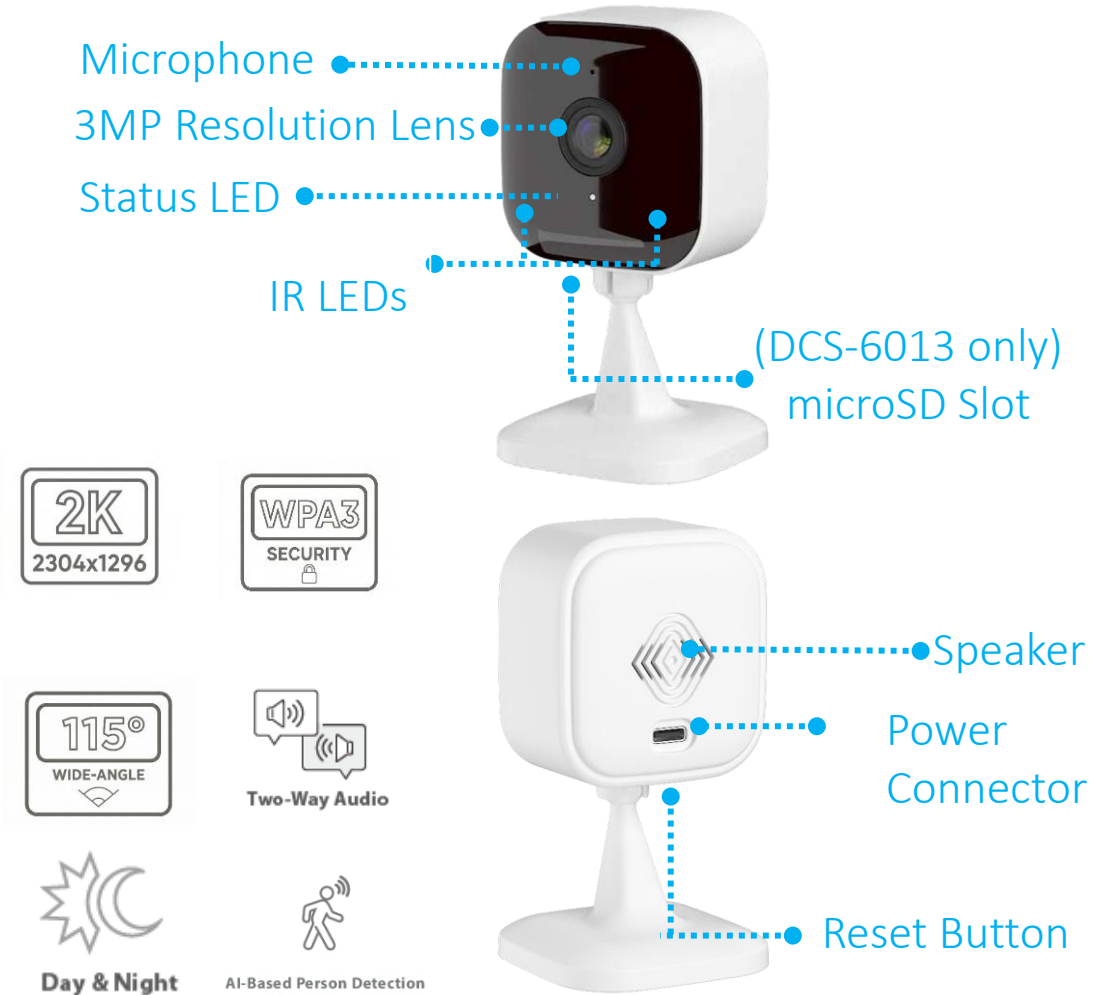



DCS-8610 Technical Features

Hardware-Merkmale

- 2,5K, 4 Megapixel, QHD (2560 x 1440)
- H.265-Unterstützung
- Weitwinkel-Sichtfeld von 122 Grad (diagonal)
- Wi-Fi 802.11n/11ac 1T1R, 2,4-GHz-/5-GHz-Dualband
- Fast-Ethernet-Anschluss
- Integrierte Schwenk- und Neigemotoren
- 7 m IR-Reichweite
- Zukunftssicher dank IPv6-Unterstützung
- Zwei-Wege-Audio, integriertes Mikrofon und Lautsprecher
- microSD-Karte (unterstützt eine Speicherkapazität von bis zu 512 GB)

Software-Funktionen

- KI-gestützte Sturzerkennung
- KI-gestützter Hybrid-Privatsphärenmodus
- KI-gestützte Personenerkennung
- Automatische Personenverfolgung, Zoomen per Zwei-Finger-Geste und Panoramaansicht
- Bluetooth für die intelligente Einrichtung
- Verwaltung über die mydlink-App
- mydlink-Cloud-Aufzeichnung
- Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant

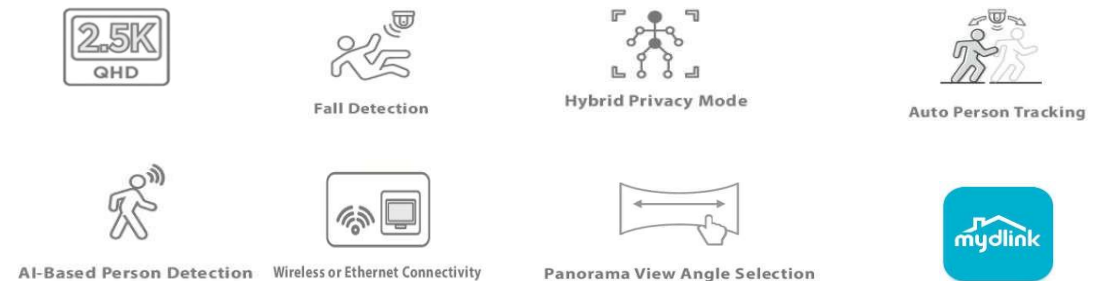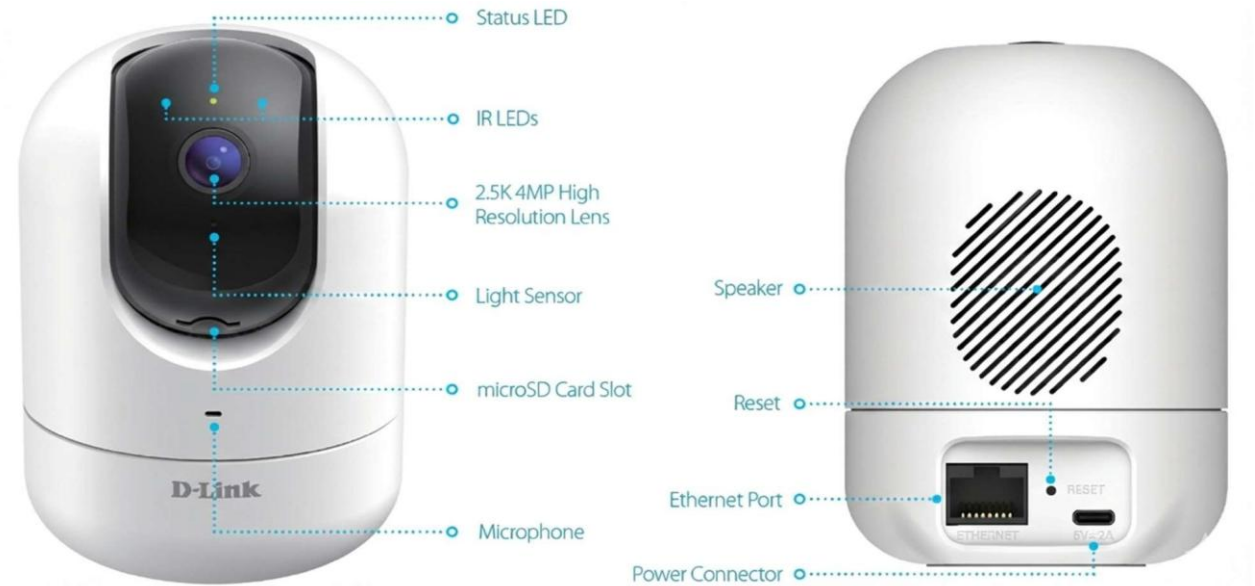

DCS-8530 Technical Features

Hardware-Merkmale

- Bildsensor & Auflösung: 1/2.7" CMOS-Sensor mit gestochen scharfer 5-MP-Auflösung (2880 x 1620 Pixel).
- Schwenk- & Neigefunktion: Motorisiert mit einem Schwenkbereich von -175° bis +175° und Neigebereich von 0° bis +90°.
- Konnektivität: Flexibles Dualband-WLAN (unterstützt 2,4 GHz und 5 GHz nach 802.11n/ac-Standard).
- Wetterschutz: Robustes, nach IP66 zertifiziertes Gehäuse (Betriebstemperatur -20 °C bis 50 °C).
- Nachtsicht & Audio: Integrierte weiße Spotlights für farbige Nachtsicht (bis 15 m) sowie integriertes Mikrofon und Lautsprecher (Zwei-Wege-Audio).
- Speicher: Lokaler microSD-Kartenslot für Speicherkarten mit bis zu 512 GB Kapazität.

Software-Funktionen

- Intelligente KI-Erkennung: Präzise Edge-KI zur Unterscheidung von Personen und Fahrzeugen sowie automatische KI-Personenverfolgung.
- App-Steuerung: Schnelle Einrichtung, Live-Ansicht und einfache Verwaltung über die mydlink App.
- Flexible Cloud-Aufnahme: Unterstützt verschlüsseltes mydlink Cloud Recording (Pre-Buffering startet die Aufnahme 5 Sekunden vor einem Ereignis).
- Smart-Home-Integration: Vollständig kompatibel mit Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Assistant.
- Systemkompatibilität: ONVIF-Konformität für die nahtlose Integration in bestehende NVR-, VMS- oder NAS-Aufzeichnungssysteme.



3K Quality

Enjoy clearer, more detailed live video with 3K resolution



AI-Based Person Detection

Intelligently identifies human motion to keep you informed⁶



Auto Motion Tracking

Automatically pans and tilts to follow an object as it moves



Panorama View Angle Selection

Focuses on specific areas from the camera's range of view



Vehicle Detection

Receive notifications for vehicle activity to keep your property protected



Dual-Band Connectivity

Flexible connections and improved stability with dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi



IP66 Outdoor Protection

IP66-rated weatherproof protects the camera from rain and dust



Colour Night Vision

See and record full-colour video in low-light and nighttime conditions

DCS-6530 Technical Features

Hardware-Merkmale

- Sensor & Auflösung: 1/2.7" CMOS-Sensor mit klarer 3-MP-Auflösung für hochauflösende 2K-Live-Videos (2304 x 1296).
- Schwenk- & Neigefunktion: Motorisiertes Sichtfeld mit einem Schwenkbereich von -170° bis +170° und Neigebereich von -25° bis +65°.
- WLAN-Standard: Zukunftssichere und stabile Funkverbindung über integriertes Wi-Fi 6 (802.11ax).
- Wetterbeständigkeit: Robustes Gehäuse mit IP65-Zertifizierung zum Schutz vor Staub und Wasserstrahlen im Außenbereich.
- Nachtsicht & Audio: Automatische weiße Spotlights für Farb-Nachtsicht (bis 8 m) sowie integriertes Zwei-Wege-Audio (Mikrofon & Lautsprecher).
- Lokaler Speicher: Integrierter microSD-Kartenslot für Speicherkarten mit einer Kapazität von bis zu 512 GB.

Software-Funktionen

- KI-Personenerkennung: Integrierte Edge-KI zur präzisen Erkennung menschlicher Bewegungen inklusive automatischer KI-Personenverfolgung.
- Fehlalarm-Filter: Intelligente Software filtert irrelevante Bewegungen heraus, um Push-Benachrichtigungen zu minimieren.
- Zentrale App-Steuerung: Schnelle Ersteinrichtung, Live-Streaming und Verwaltung aller Szenarien über die mydlink App.
- Flexible Cloud-Aufnahme: Optionale Nutzung von verschlüsseltem mydlink Cloud Recording mit sicherem externen Datenzugriff.
- Smart-Home-Sprachsteuerung: Nahtlose Einbindung und Steuerung via Amazon Alexa und Google Assistant.
- Systemkompatibilität: Offene ONVIF-Konformität ermöglicht kontinuierliche Aufzeichnungen auf kompatiblen NVR-, VMS- oder NAS-Systemen.



2K Quality

Delivers outstanding video detail while optimizing storage efficiency



AI-based Person Detection

Intelligently identifies human motion to keep you informed⁵



Auto Motion Tracking

Automatically pans and tilts to follow moving objects



Panorama View Angle Selection

Focuses on specific areas within the camera's view



Color Night Vision

See and record full-color video in low-light and nighttime conditions



Wi-Fi 6 Connectivity

Wi-Fi 6 with WPA3 encryption provides faster connection speeds with better reliability



Two-way Audio





Real-time communication lets you speak and respond instantly



IP65 Outdoor Protection

IP65-rated weatherproofing shields the camera from rain and dust in outdoor installations

mydlink App

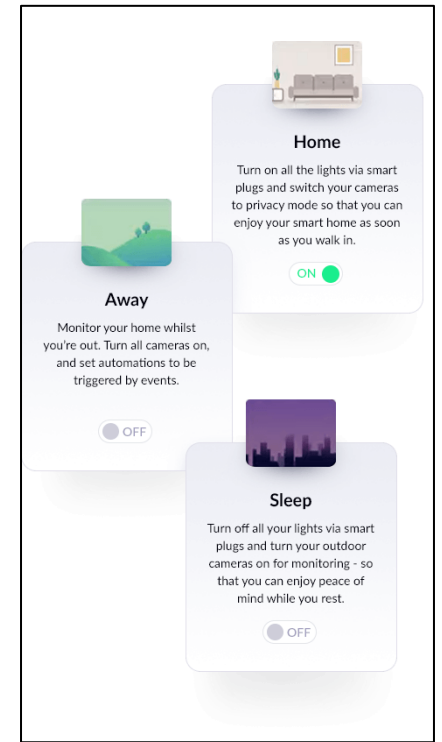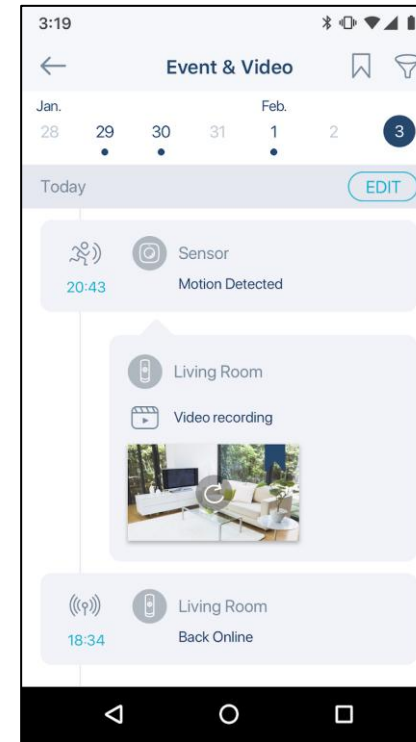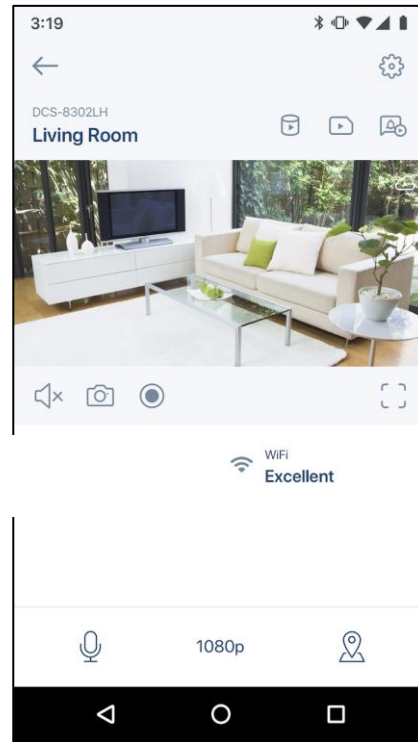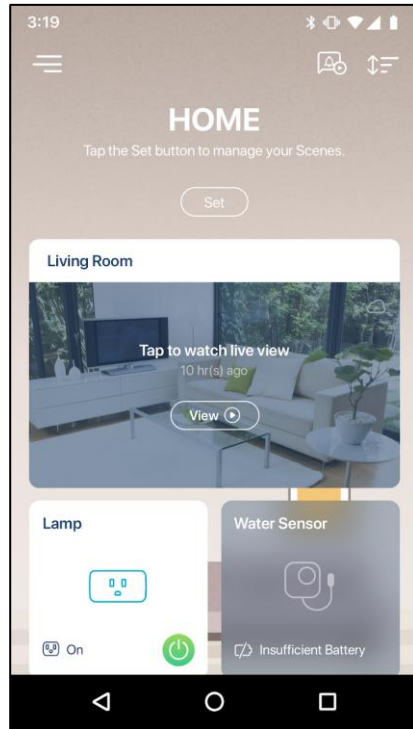

Geofencing

Standortbasierte Automatisierung für unterwegs oder fast zu Hause.



Cloud-Aufzeichnung

Speichern Sie alle Kameraaufnahmen in der Cloud und sehen Sie sie sich jederzeit und überall an.



Live-Ansichten

Live-Ansichten überall und jederzeit – bleiben Sie nah an dem, was wichtig ist, auch wenn Sie unterwegs sind.



Kompatibilität

Lernen Sie Google Assistant und Alexa kennen – mydlink funktioniert hervorragend mit beiden!



Szenen

Richten Sie Automatisierungen für Ihr Zuhause ein und schaffen Sie die gewünschte Atmosphäre im „Szenen“-Modus der brandneuen mydlink-App.



Zeitpläne festlegen

Erleichtern Sie sich das Leben mit geplanten Automatisierungen. Es ist das smarte Traumhaus, das Sie einmal einrichten und dann vergessen können.



Intelligente Automatisierungen

Schaffen Sie sich ein intelligentes Zuhause, das auf jede Ihrer Bewegungen mit intelligenten Auslöseereignissen und Aktionen reagiert.



Neue Business Kameras in Q4 2026

■ BCD-P01 - 2 Megapixel H.265 Outdoor Dome Kamera

2-Megapixel-H.265-Außen-Dome-Kamera

Geräteeigenschaften

- ✓ 1/3-Zoll-Progressive-CMOS-Sensor mit 2 Megapixeln
- ✓ IR-Reichweite bis zu 30 Meter
- ✓ Mindestobjektabstand 1 m
- ✓ Wetterfestes Gehäuse nach IP66
- ✓ Unterstützt den IK10-Standard
- ✓ Unterstützt 10/100 Base-TX Fast-Ethernet-Anschluss (802.3af PoE Klasse 3)
- ✓ Unterstützt microSD-Kartensteckplatz (bis zu 1 TB)
- ✓ Unterstützt die Erkennung von Personen, Fahrzeugen, Bewegungen sowie weitere IVS-Funktionen
- ✓ Unterstützt Personenzählung
- ✓ Unterstützt die Alarmauslösung bei bestimmten Zieltypen (Personen und Fahrzeuge)
- ✓ ONVIF-Profil S/T-konform



BCD-P01

Außen-Kuppelkamera

■ BCB-P01 - 2 Megapixel H.265 Outdoor Bullet Kamera

2-Megapixel-H.265-Bullet-Kamera für den Außenbereich

Geräteeigenschaften

- ✓ 1/3-Zoll-Progressive-CMOS-Sensor mit 2 Megapixeln
- ✓ IR-Reichweite bis zu 30 Meter
- ✓ Mindestobjektabstand 1 m
- ✓ Wetterfestes Gehäuse nach Schutzart IP66
- ✓ Unterstützt 10/100 Base-TX Fast-Ethernet-Anschluss (802.3af PoE Klasse 3)
- ✓ Unterstützt microSD-Kartensteckplatz (bis zu 1 TB)
- ✓ Unterstützt die Erkennung von Personen, Fahrzeugen, Bewegungen sowie weitere IVS-Funktionen
- ✓ Unterstützt Personenzählung
- ✓ Unterstützt die Alarmauslösung bei bestimmten Zieltypen (Personen und Fahrzeuge)
- ✓ ONVIF-Profil S/T-konform



BCB-P01

Bullet-Kamera für den Außenbereich

BCD-P01 Comparison Table


	D-Link BCD-P01	D-Link BCD-P01
Outlook		
Video Compression	H.265/H.264	H.265/H.264
Max Resolution	1920×1080 @25fps	1920×1080 (2 MP)
Lens Type	Fixed	Fixed
Focal Length	2.8 mm	2.8 mm
FOV	H: 93.1° / V: 52.2°	H: 96° / V: 53°
IR Distance	IR 30m	IR 30m
SD Card Slot	Yes (1TB)	Yes (1TB)
WaterProof	IP66 (IK10)	IP66
Detection function	Human/Tampering	Human/Motion/Audio
Microphone	Built-in	Built-in
PoE	802.3af	802.3af
Operating Temperature	-40°C to +60°C	-25 °C to +55 °C

Intelligent Video Analysis (IVS)




Motion Detection

Detects motion events by analysing changes in the video scene and triggers alarms when movement is identified.



Person Detection

Identifies and classifies human objects within the video stream.




Vehicle Detection

Detects and classifies vehicles, within the monitored area.




Sound Detection

Monitors ambient audio levels and triggers alerts when the sound intensity exceeds the configured decibel threshold.



Line-Crossing Detection

Generates an event when an object crosses a user-defined virtual line.




Wrong-Way Detection

Detects objects moving in a direction opposite to the predefined allowed direction and triggers an alert.



Illegal Parking Detection





Triggers an alarm when a vehicle remains stationary beyond the configured parking duration.



People Counting

Counts the number of people entering and exiting a defined area based on video analytics.

D-Link IP Surveillance App

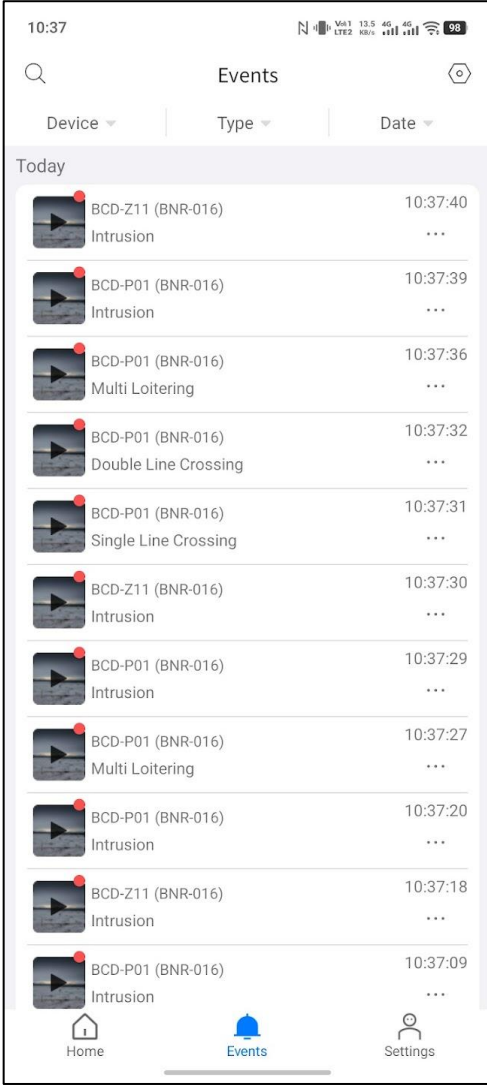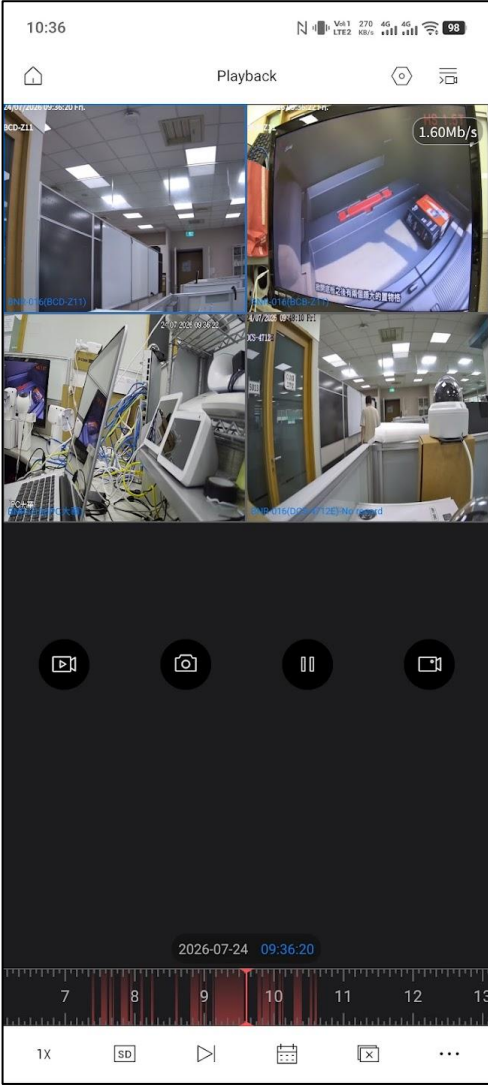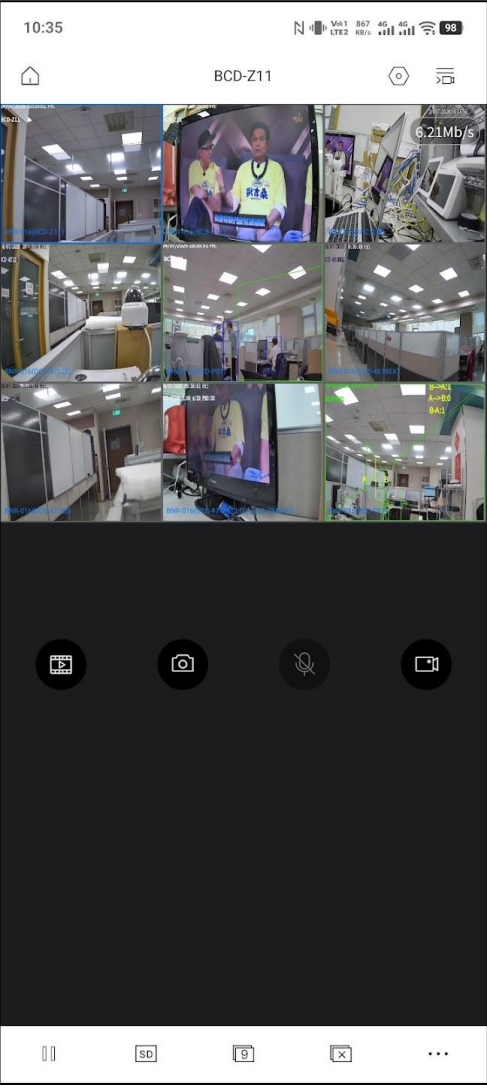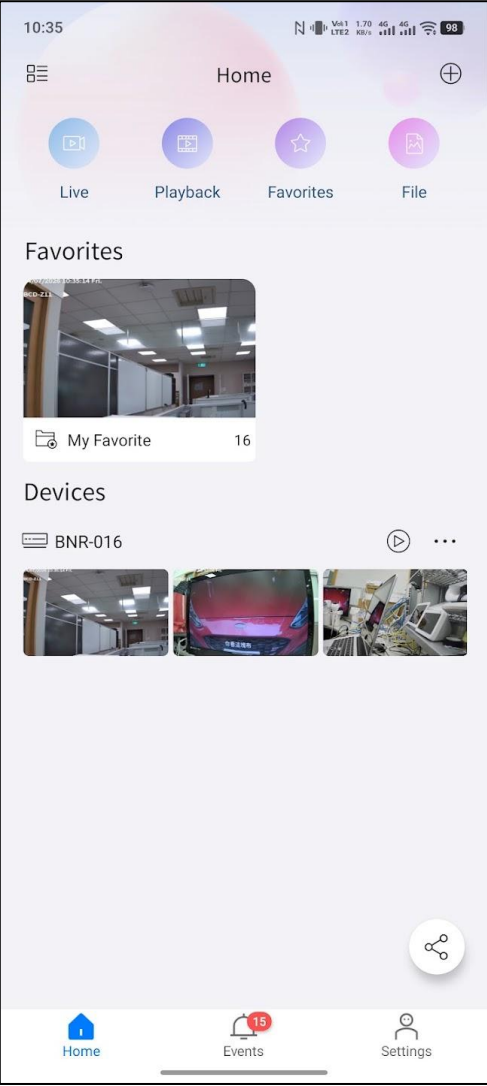

■ BNR-004 / BNR-008 - H.265-Netzwerk-Videorekorder

H.265-Netzwerk-Videorekorder mit 4 Kanälen

Gerätefunktionen

- ✓ 10/100 Base-TX Fast-Ethernet-Anschluss
- ✓ 2 x USB 2.0 + 1 x HDMI + 1 x VGA-Anschluss
- ✓ Ausgangsauflösung der HDMI- und VGA-Anschlüsse bis zu 1080p
- ✓ Unterstützt ONVIF-Profil S
- ✓ Aufzeichnungsbitrate bis zu 40 Mbit/s bzw. 64 Mbit/s
- ✓ 4 Kanäle mit 1080p bei 30 fps / 8 Kanäle mit D1 bei 30 fps
- ✓ Synchronisierte Audio- und Videoaufzeichnung
- ✓ Automatische Überschreibung bei vollem Festplattenspeicher




BNR-004 & BNR-008

Netzwerk-Videorekorder

Application Scenario- SMB

Connection Diagram

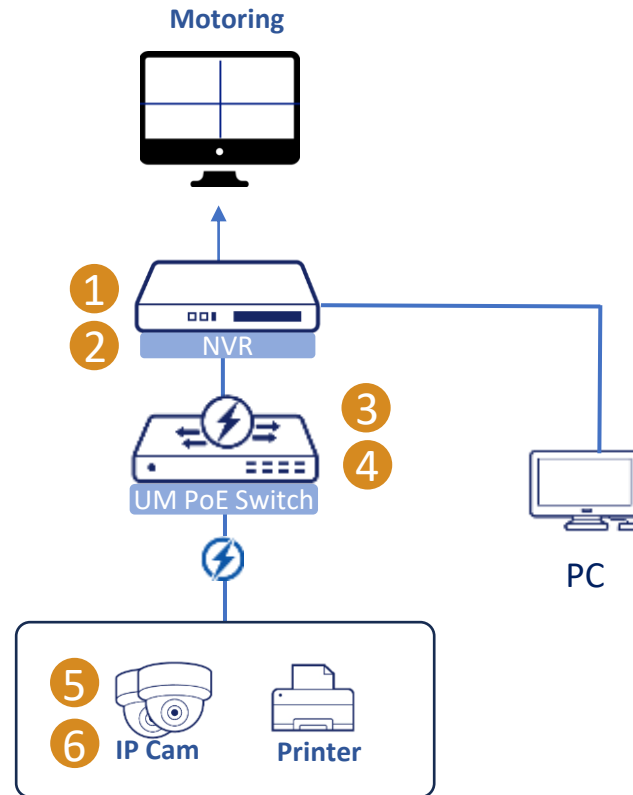

Benefits

- 1 24/7-Videoaufzeichnung**
Kontinuierliche Videoaufzeichnung, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche ohne Unterbrechung läuft.
- 2 Zentrale Geräteverwaltung**
Benutzerfreundliche Oberfläche für die zentrale Verwaltung von Kameras, Aufzeichnungsplänen und Systemeinstellungen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
- 3 Stabile Stromversorgung**
Erkennt angeschlossene PoE-fähige Geräte wie IP-Kameras automatisch und versorgt diese mit Strom, um einen kontinuierlichen und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
- 4 Vereinfachte Verkabelung**
PoE ermöglicht sowohl die Stromversorgung als auch die Datenübertragung über ein einziges Kabel, wodurch sich der Installationsaufwand und die Kosten reduzieren.
- 5 Klare Bildqualität bei allen Lichtverhältnissen**
Die IP-Kamera nimmt klare HD-Videos auf und gewährleistet so eine zuverlässige Überwachung unter verschiedenen Lichtverhältnissen.
- 6 Intelligente Videoanalyse**
Die IP-Kamera unterstützt die intelligente Videoanalyse, um Ereignisse in Echtzeit zu überwachen und Fehlalarme zu reduzieren.



BNR-004/BNR-008
Network Video Recorder



BCB-P01
Outdoor Bullet Camera



BCD-P01
Outdoor Dome Camera



DGS-1008P
PoE Switch

D-Link Business Router Product Portfolio

Business Router



DBR-700

- MT7987/MT7986
- 1 x 2.5GE WAN, 1 x 2.5G SFP WAN/LAN, 7 x 2.5GE LAN (1 x WAN/LAN)



DBR-600-P

- MT7986A
- 1 x 2.5GE WAN, 8 x 2.5GE PoE LAN (1 x WAN/LAN)

Home / Travel Router



DBR-560 Home Router

- MT7986A
- 1 x 2.5GE WAN, 4 x GE LAN, Wi-Fi AX6000



DBR-330 Travel Router

- 1 x GE WAN, Wi-Fi AX3000

Ethernet Router

Wi-Fi Router

DBR-600-P: Business Router

Key Features


- ✓ 2 Gbps Firewall Throughput
- ✓ 200Mbps IPsec Throughput
- ✓ Multiple WAN Connectivity
- ✓ Firewall Policy
- ✓ Various VPN
- ✓ 8 Port PoE
- ✓ AP Management

Product Benefits

- ✓ Easy setup and use
- ✓ Robust VPN Features for secure remote access
- ✓ 2.5GbE connectivity
- ✓ Wi-Fi AP Management
- ✓ 123Watt PoE Budget

Package contents

- ✓ DBR-600-P x 1
- ✓ QSG x 1
- ✓ Power adapter

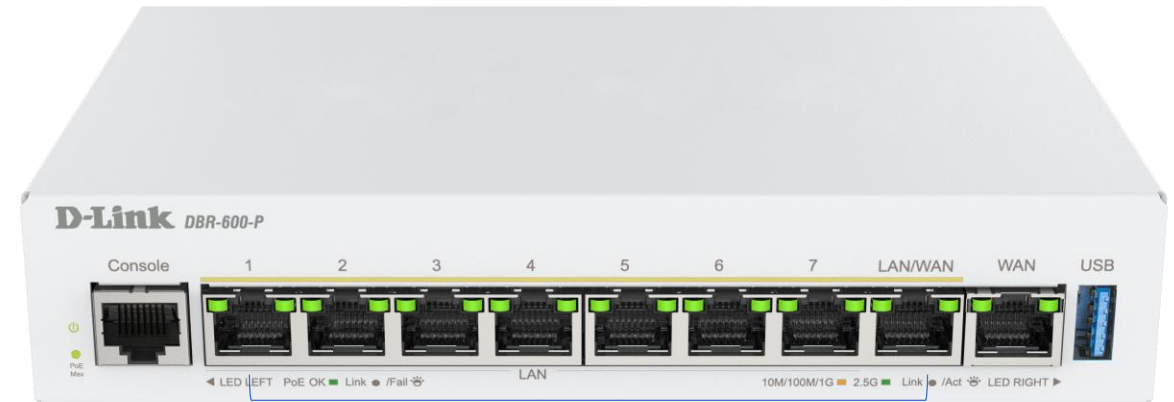

LED

Console

8 x 2.5GbE PoE LAN
Power budget 123W
(1 x WAN/LAN)

1 x 2.5GbE WAN

1 x USB Port

DBR-600-P: Business Router



192.168.0.10/Camera_Configure.html

Nicht sicher https://192.168.0.10/Camera_Configure.html

Anmelden

Chat

COVR_B COVR_A Get Ubuntu Dow... Adobe Flash Player... Datennutzung - Sp... Windows 10 Keyge... Mainboards ICSI Netalyzr - DIR... ICSI Netalyzr - DIR... Network path MTU... Adobe Flash Player... Smarthome im Tes... Weitere Favoriten

D-Link

Logout

Home

Status

Basic Network

Security

VPN

Service

- Captive Portal
- DDNS
- Camera

Management

Configure

Camera List

Discover

Snapshot


Delete

Save

Snapshot	IP	Name	Location	Stream Link	Action
	192.168.0.137	192.168.0.137	a	Link	Edit

Nuclias SOHO Solution - Startup office

Connection Diagram

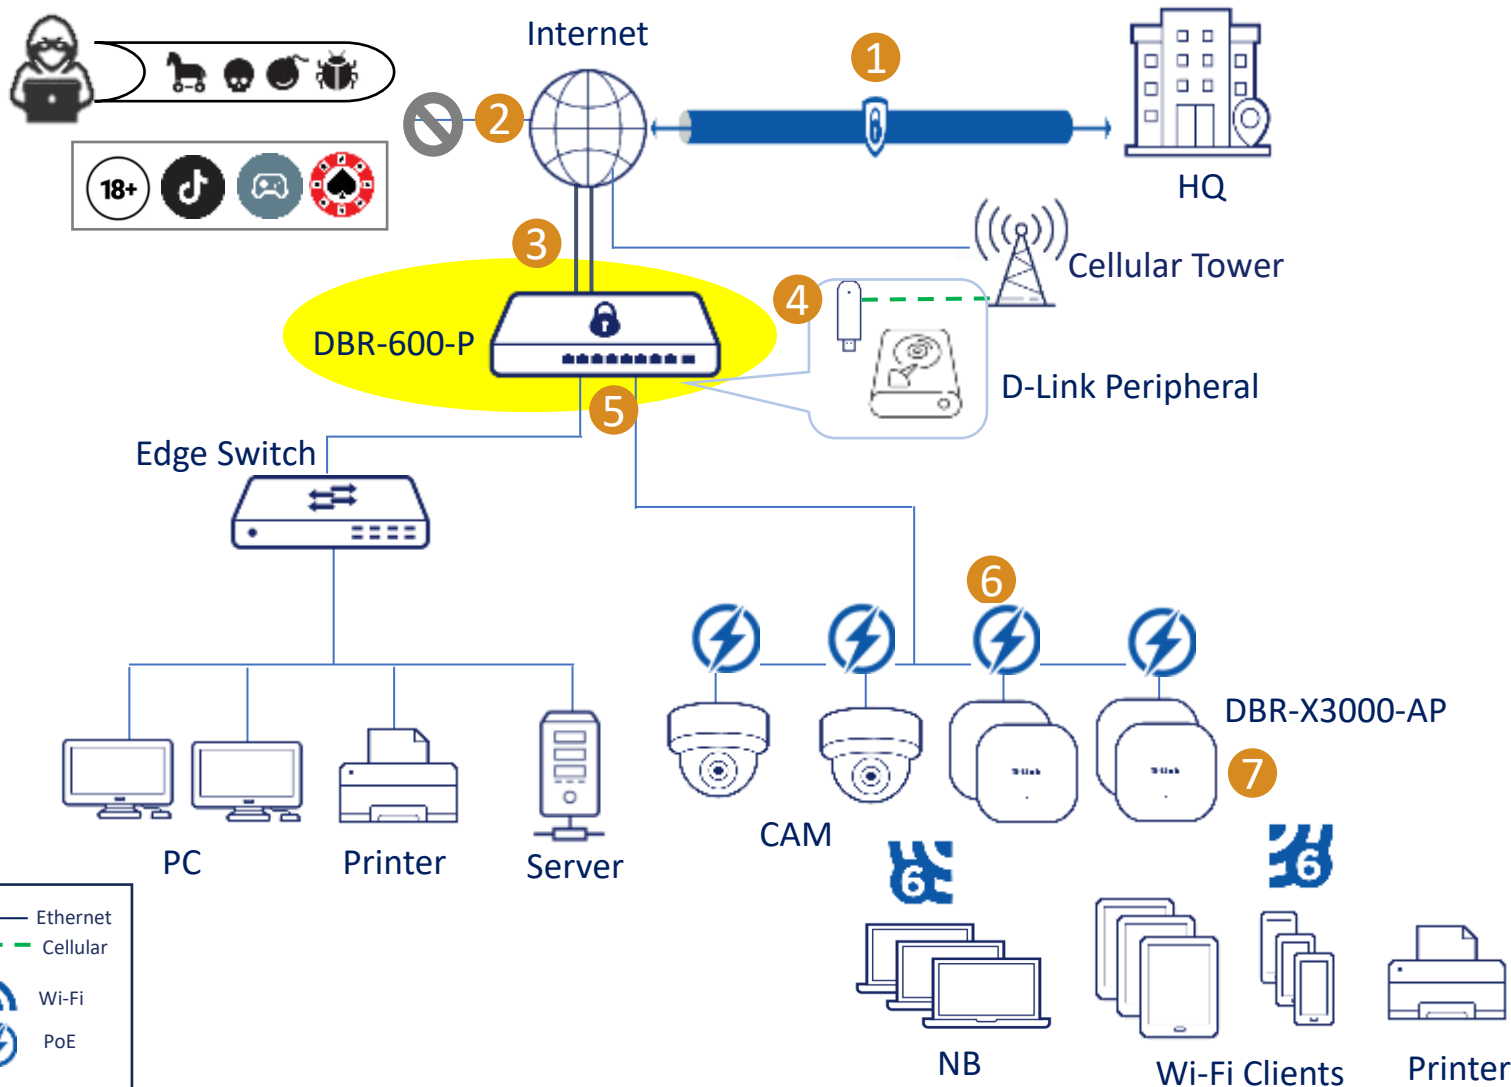

Benefits

- 1 Ensuring remote secure access
- 2 Robust security protection
- 3 Network services non-stopping
- 4 Integrated D-Link peripheral
- 5 2.5G High speed connectivity
- 6 Costless installing PoE edge device
- 7 Central wireless monitor and management

Application





Vielen Dank!

D-Link (Deutschland) GmbH

T: +49 6196 7799 0

M: dce-vertriebsanfrage@dlink.com

W: www.dlink.com

Schwalbacher Str. 74
65760 Eschborn

D-Link®